BUGNOT 52

BUGNOT 55

Preisliste

März 2018

Qualität und Innovation seit 1915

Firma BUGNOT

Deutschland

BUGNOT 55

BUGNOT 52

Österreich

Frankreich

EXPORT

VANNIER Pascal
+33 6 12 99 77 26

p.vannier@wanadoo.fr

EXPORT

LUTZ Dietmar
+49 344 67 40 40 65

bugnot@web.de

EXPORT

NOE Sigmar
+49 170 27 24 260

sigmarnoe@bugnot.com

BUGNOT 52 BUGNOT 55

Greifer

SERBAL 145

SERBAL 145

Greift Folienballen von 0,85 bis 1,45 m Ø oder Quaderballen von 1,45 m - Bewegliche Greifarme zur besseren Anpassung an verschiedenen Ballengrößen - Gewicht : 180 kg - Ladekapazität max. 800 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	SERBAL130	**1 468**
Anbaurahmen	A805	**352**
Anbaurahmen geschweißte Euro - Mailleux - Faucheux	A805F	**174**

SERBAL

SERBAL

Greift Folienballen von 1 bis 1,70 m Ø - Bewegliche Greifarme zur besseren Anpassung an verschiedenen Ballengrößen - 1 Zylinder 1 Steuereinheit - Gewicht : 200 kg - Ladekapazität max. 1 000 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	SERBAL	**1 902**
Anbaurahmen	A805	**352**

SERBAL XL PRO

SERBAL XL PRO

Greift Folienballen von 1 bis 1,70 m Ø - Bewegliche Greifarme zur besseren Anpassung an verschiedenen Ballengrößen - 2 Zylinder für einen sicheren Zugriff - Verstärkter Rahmen - 1 Steuereinheit - Gewicht : 206 kg - Ladekapazität max. 1 500 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	SERBAL XLPRO	**2 184**
Anbaurahmen	A805	**352**

SERBAL XXL

MEHR SICHERHEIT
MEHR STABILITÄT
EFFIZIENT

NEU

SERBAL XXL

Greift Folienballen von 0.90 bis 2.00 m Ø und Quaderballen von 2 m Länge - bewegliche Greifarme zur besseren Anpassung an verschiedene Ballengrößen - Synchronisierung der Greifarme als Option - Verstärkter Rahmen - 1Steuereinheit gewicht 332 kg - Ladekapazität max. 1 800 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	SERBAL XXL	**2 839**
Anbaurahmen	A805	**352**
Anbaurahmen geschweißte Euro - Mailleux - Faucheux	A805F	**174**
mechanische Synchronisation Option		**216**

Zusatzausrüstung für SERBAL 145, SERBAL, SERBAL XL PRO et SERBAL XXL	Bestell-Nummer	Preis EURO
Halteventil	CPILOTE	**96**
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	**49**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	**62**
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	**48**
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	**76**
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	**49**
Drucksteuerventil 220 bar	VVMP220	**123**

SERQUAD 200

Für Quaderfolienballen

SERQUAD 200

1 Steuereinheit - Greift Quaderfolienballen von 0,75 bis 2,05 m - 2 Zylinder für einen sicheren Zugriff - Anbaurahmen A805 geschraubt oder A805 geschweißt - Drucksteuerventil 220 bar - Gewicht: 450 kg - Ladekapazität max. 1 500 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	SERQUAD200	**3 342**
Anbaurahmen	A805	**352**
Anbaurahmen angeflanscht (EURO, MAILLEUX, FAUCHEUX)	A805F	**174**

SERPOTS 145

NEU

SERPOTS 145

1 Steuereinheit - Druckbegrenzer in Serie
Öffnen mit kleinen Modell von 0,50 bis 0,90 m
Öffnen mit großen Modell von 0,75 bis 1,30 m
Gewicht 180 kg – Ladekapazität max 800 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Greifer für Töpfe von 0,50 bis 0,90 m Durchmesser	SERBAL 130 POTPM	**1 696**
Greifer für Töpfe von 0,75 bis 1,30 m Durchmesser	SERBAL 130 POTGM	**1 776**
Anbaurahmen	A805	**352**
Anbaurahmen angeflanscht (für Euro, Mailleux, Faucheux)	A805F	**174**

Zusatzausrüstung für SERQUAD 200 und SERBAL 145 POTS	Référence	Euro HT
Halteventil	CPILOTE	**96**
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	**49**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	**62**
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	**48**
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	**76**
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	**49**
Drucksteuerventil 220 bar	VVMP220	**123**

* Je nach Anbaurahmen

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

PICFIX - REPLIFIX

Für Euro, Mailleux und Faucheux Schnellwechselrahmen

PICFIX

Gerät ist mit festen Zinken ausgerüstet (Ø 35 mm)
Zinkenlänge 1 100 mm (Nutzlänge 950 mm)
Gewicht: ca. 60 kg - Ladekapazität: 700 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät mit 1 100 mm Zinkenlänge	PICFIX1100	**473**
Gerät mit 820 mm Zinkenlänge	PICFIX820	**443**
Stützrahmen	DU2TAPR	**99**
Zusatzzinken 1100 mm	GR35L1100DD	**58**
Zusatzzinken 820 mm	GR35L0820DD	**40**

REPLIFIX

Gerät ist mit klappbaren Zinken ausgerüstet (Ø 35 mm)
Zinkenlänge 1 100 mm (Nutzlänge 950 mm)
Gewicht: 70 kg - Ladekapazität: 700 kg
Zinkenabstand 860 bis 958 mm

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät mit 1 100 mm Zinkenlänge	REPLIFIX1100	**612**
Gerät mit 820 mm Zinkenlänge	REPLIFIX820	**583**
Stützrahmen	DU2TAPR	**99**

MANIPIC

Für Teleskoplader (Manitou – JCB Qfit – Merlo – Caterpillar – Class Deutz – FDI Sambron – Matbro – New Holland – Euro)

MANIPIC

Gabel mit 2 festen Zinken (Ø 45mm)
Zinkenlänge 1 160 mm (Nutzlänge 990 mm)
Gewicht: 85 kg - Ladekapazität: 700 kg
Abstand der Zinken: 1,12 m

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät mit 1 100 mm Zinkenlänge	MANIPIC 1100	**731**
ZusatzZinken 1 100	GR42L1160DF	**97**
Gerät mit 960 mm Zinkenlänge	MANIPIC 960	**700**
Zusatzzinken 960	GR42L0960DF	**80**

Mit Zinken Ø 45 mm. Länge 960 mm (Nutzlänge 750 mm) lieferbar.
* Je nach Anbaurahmen

MANIPIC XL

Technische Daten

- 4 Zinken mit 45 mm Ø – Länge 1 160 mm (Nutzlänge 990 mm)
- Höhe: 2 325 mm
- Breite: 1 800 mm
- Gewicht: 230 kg
- Ladekapazität: 2 000 kg
- Neigungswinkel der Zinken: 0 bis 20°

MANIPIC XL

Gerät mit klappbaren Zinken (ausgerüstet)
Gewicht : 230 kg - Ladekapazität: 2.000 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Manipic XL	MANIPICXL	**1 551**
Anbaurahmen	A805B	**425**
3 Punktanbaurahmen cat 2	A805BATT3P	**534**

Mit Zinken Ø 45 mm. Länge 960 mm (Nutzlänge 750 mm) lieferbar.
* Je nach Anbaurahmen

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

BALLENGREIFER

GRIFBAL

1 doppelt wirkende Steuereinheit
Gewicht: 110 kg - Ladekapazität: 800 kg

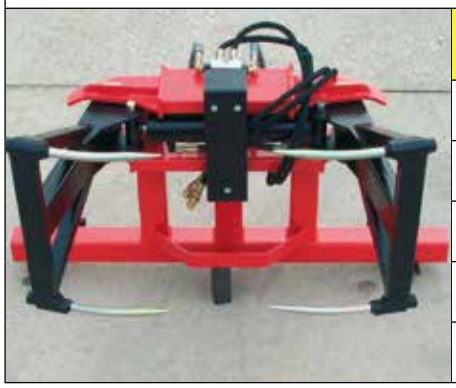

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
mit 2 Zinken	GRIFBAL2D	**1 483**
mit 3 Zinken	GRIFBAL3D	**1 722**
mit 4 Zinken	GRIFBAL4D	**1 793**
Grundgerät ohne Zange	GRIFBALM	**1 196**
Anbaurahmen	A805	**352**

GRIFBAL 4 Zinken

mit Zusatzrahmen (Option)

und Stützrahmen (Option)

OPTIONS SIEHE SEITE 7

Standartzange mit 2 Zinken
Ref. A811C

Bestell-Nummer	Preis EURO
A811C	**287**

Ballenzange mit 3 Zinken
Ø>1,60 m
Ref. A809C

Bestell-Nummer	Preis EURO
A809C	**526**

Ballenzange mit 4 Zinken
für Quaderballen
Ref. A810C

Bestell-Nummer	Preis EURO
A810C	**597**

Folienballenzange
Ref. A808T1 Ø bis 1,3 m
Ref. A808T2 Ø von 1,30 bis 1,6 m

Bestell-Nummer	Preis EURO
A808T1	**569**
A808T2	**600**

Zusatzrahmen mit 4 Zinken
Ø 35 mm - Länge 680 mm
Breite: 1,65 m
Option Zinken mit Nutzlänge 960 mm

Bestell-Nummer	Preis EURO
CHPDBD4	**884**
CHPDBD4 1100	**947**

Zusatzrahmen mit 2 Zinken
Ø 35 mm – Länge: 680 mm
Breite: 1,00 m
Option Zinken mit Nutzlänge 960 mm

Bestell-Nummer	Preis EURO
CHPDBD2	**381**
CHPDBD2 1100	**412**

* Je nach Anbaurahmen

BALLENGREIFER

ROTOLEV 1600

Hubhöhe: 1,60 m Max. Hubgewicht: 700 kg	Gewicht: 210 kg Steuereinheit: 2 DW	
Rotolev 1600	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät mit Zange	ROTO 1600 2D	**2 807**
ROTOLEV 1600 mit 3 Zinken	ROTO 1600 3D	**3 046**
Grundgerät ohne Zange	ROTO 1600 M	**2 520**
Anbaurahmen	A805	**352**

ROTOLEV 2500S

Für John Deere Lader Anbaurahmen A805 verlängert

Hubhöhe: 2,50 m Max. Hubgewicht: 700 kg	Gewicht: 307 kg Steuereinheit: 2 DW	
Rotolev 2500S	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät mit Zange	ROTO 2500S 2D	**3 499**
ROTOLEV 2500 mit 3 Zinken	ROTO 2500S 3D	**3 738**
ROTOLEV 2500 mit 4 Zinken	ROTO 2500S 4D	**3 809**
Grundgerät ohne Zange	ROTO 2500SM	**3 212**
Anbaurahmen	A805	**352**

Zusatzausrüstung TP und A810C

T 1800

Auf Wunsch: Stützrahmen

Hubhöhe: 1,80 m Max. Hubgewicht: 700 kg	Gewicht: 280 kg Steuereinheit: 2 DW	
T 1800	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät mit Zange	T1800 2D	**3 600**
ROTOLEV 1800 mit 3 Zinken	T1800 3D	**3 839**
ROTOLEV 1800 mit 4 Zinken	T1800 4D	**3 910**
Grundgerät ohne Zange	T1800M	**3 313**
Anbaurahmen	A805	**352**

Standartzange mit 2 Zinken
Ref. A811C

Bestell-Nummer	Preis EURO
A811C	**287**

Ballenzange mit 3 Zinken - Ø > 1.60 m
Ref. A809C

Bestell-Nummer	Preis EURO
A809C	**526**

Ballenzange mit 4 Zinken für Quaderballen
Ref. A810C

Bestell-Nummer	Preis EURO
A810C	**597**

Folienballenzange
Ref. A 808T1 Ø bis 1.3 m
Ref. A 808T2 Ø von 1,30 bis 1.6 m

Bestell-Nummer	Preis EURO
A808T1	**569**
A808T2	**600**

T1290

Ballengreifer

für 2 Rundballen

und 2 Quaderballen



T1290 nur Hubvorrichtung ohne Greifer

Hydraulische Hubhöhenerweiterung: 1,30 m.
Anbau von 2 Grifbal (siehe Seite 4), 2 Synchrogrif (siehe Seite 8),
2 Synchromix (siehe Seite 10) oder 1 Duobal (siehe Seite 8)
1 Steuereinheit für heben und 1 oder 2 Steuereinheiten für greifen
Anbaurahmen durch Schnellwechselsystem
Anbau an alle Typen von Frontlader für Traktoren mit großen Hydraulikparametern mit Schnellwechselsystem möglich
Gewicht: 260 Kg - Ladekapazität max. 1 600 Kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
T1290 (nur das Hubgeräte)	T1290	**2 579**
Anbaurahmen	A805	**352**
Halteventil	CPILOTE	**96**
Electromagnetventil 6 Funktionen	ELEC6V	**529**
Electromagnetventil 8 Funktionen	ELEC8V	**803**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

Beschreibung und Zusatzausrüstung

Ballengreifer

BUGNOT

Zangentyp			Übersicht					
			Folienballen		Rundballen		Quaderballen	
			Ø < 1,3 m	1,3 < Ø < 1,6 m	Ø < 1,6 m	1,5 < Ø < 2,0 m	h = 1,2 m	h = 0,8 m
	Grifbal	A808T1						
		A808T2						
		A811C						
		A809C						
		A810C						

Ballengreifer

BUGNOT

Zangentyp			Übersicht					
			Folienballen		Rundballen		Quaderballen	
			Ø < 1,3 m	1,3 < Ø < 1,6 m	Ø < 1,6 m	1,5 < Ø < 2,0 m	h = 1,2 m	h = 0,8 m
	Rotolev 1600	A808 T1						
		A811C						
		A809C						
	Rotolev 2500 S	A808 T1						
		A808 T2						
		A811C						
		A809C						
	T1800	A808 T1						
		A808 T2						
		A811C						
		A809C						
		A810C						

Zusatzausrüstung für ballengreifer	Bestell-Nummer	Preis EURO
Halteventil	CPILOTE	96
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	49
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	62
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	48
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	76
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	49
Drucksteuerventil 220 Bar	VVMP220	123

Zusatzausrüstung für ballengreifer	Bestell-Nummer	Preis EURO
Elektromagnetventil 6 Funktionen	ELEC6V	528
Halteventil	CPILOTE	96
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	49
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	62
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	48
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	76
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	49
Drucksteuerventil 220 Bar	VVMP220	123

Anbaurahmen Ref. A805

Bestell-Nummer	Preis EURO
A805	352

Achtung ! Immer Ladertyp angeben.

Stützrahmen
(Zusatz für GRIFBAL und T1800)

Bestell-Nummer	Preis EURO
GR2TAPR	186

SYNCHRONISIERTE BALLENGREIFER

DUOBAL

Zange mit 4 Zinken zum greifen - für Rund - oder Quaderballen Steuereinheit: 1 DW - Gewicht: 230 kg - Mit Stützrahmen Höhe der Zange: 150 cm - Ladekapazität: 1 800 kg

Duobal + A815SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	DUOBAL	**2 066**
Anbaurahmen	A805	**352**

SYNCHROGRIF 2 ZINKEN

Zange mit 2 Zinken zum greifen - für Rund - oder Quaderballen Steuereinheit: 1 DW - Gewicht: 180 kg - Mit Stützrahmen Höhe der Zange: 49 cm - Ladekapazität: 1 200 kg

Synchrogrif + A811SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	SYNCHRO2 D	**1 822**
Anbaurahmen	A805	**352**

SYNCHROGRIF 3 ZINKEN

Zange mit 3 Zinken zum greifen - für Rund - oder Quaderballen Steuereinheit: 1 DW - Gewicht: 190 kg - Mit Stützrahmen Höhe der Zange: 67 cm - Ladekapazität: 1 200 kg

Synchrogrif + A809SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	SYNCHRO3 D	**1 892**
Anbaurahmen	A805	**352**

SYNCHROGRIF 4 ZINKEN

Zange mit 4 Zinken zum greifen - für Rund - oder Quaderballen Steuereinheit: 1 DW - Gewicht: 210 kg - Mit Stützrahmen Höhe der Zange: 105 cm - Ladekapazität: 1 200 kg

Synchrogrif + A810SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	SYNCHRO4 D	**1 988**
Anbaurahmen	A805	**352**

SYNCHROGRIF 115

Ballengreifer mit 2 Arbeitsposition - Hubhöhe 1 150 mm - mechanische oder elektrische Verriegelung an den Grundrahmen Man kann 3 verschiedene Greifer anpassen - Gewicht: 190 kg (mit 2 Zinken) - Ladekapazität: 700 kg - Anbau Zusatzspitzerahmen nicht möglich

Auswechselbaren Anbaurahmen	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät und Zange mit 2 Zinken A811SYNC	SYNCHRO1152D	**1 992**
Grundgerät und Zange mit 3 Zinken A809SYNC	SYNCHRO1153D	**2 061**
Grundgerät und Zange mit 4 Zinken A810SYNC	SYNCHRO1154D	**2 158**
Anbaurahmen	A805	**352**
Zusatzausrüstung: elektrische Verriegelung	VERELEC	**412**

Festem EURO – Rahmen	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät und Zange mit 2 Zinken A811SYNC	SYNCHRO115S2D	**2 272**
Grundgerät und Zange mit 3 Zinken A809SYNC	SYNCHRO115S3D	**2 341**
Grundgerät und Zange mit 4 Zinken A810SYNC	SYNCHRO115S4D	**2 438**
Zusatzausrüstung: elektrische Verriegelung	VERELEC	**412**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

Beschreibung und Zusatzausrüstung für synchronisierten Greifen

		Zinken mit Ø 25 mm	Rundballen ◆ Ø < 1,6 m ◆ Ø < 1,8 m ◆ 1,5 < Ø < 2 m			Quaderballen ◆ h = 0,8 m ◆ h = 0,9 m ◆ h = 1,0 m ◆ h = 1,2 m			
In grau : Alle Ballentyp									
Duobal	A815SYNC ●	4							
Synchrogrif	A811SYNC ●	2							
	A809SYNC ●	3							
	A810SYNC ●	4							
Synchrogrif 115	A811SYNC	2							
	A809SYNC	3							
	A810SYNC	4							

Anbaurahmen Ref. A805

Bestell-Nummer	**Preis EURO**
A805	**342**

Achtung ! Immer Ladertyp angeben.

Zusatzrahmen mit 4 Zinken Ø 35 mm
Länge: 680 mm - Breite: 1,65 m
Option: Zinkenlänge 960 mm

Bestell-Nummer	**Preis EURO**
CHPDBD4	**884**
CHPDBD4 1100	**947**

Zusatzrahmen mit 2 Zinken Ø 35 mm
Länge: 680 mm - Breite: 1,00 m
Option: Zinkenlänge 960 mm

Bestell-Nummer	**Preis EURO**
CHPDBD2	**381**
CHPDBD2 1100	**412**

Zusatzausrüstung	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Halteventil	CPILOTE	**96**
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	**49**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	**62**
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	**48**
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	**76**
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	**49**
Drucksteuerventil 220 bar	VVMP220	**123**

Schnell Wechselbargreifer (Synchronisiert)

Sätze schnell Wechselarme für Stroh o. Heuballen und Folienballen

SYNCHROMIX 2 ZINKEN

Greifer mit 2 Zinkenarm und Folienballenarm für Rund oder Quaderballen
Inklusive Drucksteuerventil 220 bar und Schutz - Gewicht 273 kg
Ladekapazität von Zinkenarm 700 kg - Ladekapazität von Folienarm 650 kg
Inklusive Schutz - 273 kg - 1 DW

Synchromix 2D	Bestell-Nummer	Preis EURO
Greifer + A811CRC + A808CR	SYNCHROM2D	2 832
Greifer nur mit Folienballenarm	SYNCHROMPE	2 343
Greifer nur mit Zinkenarm	SYNCHROMGS2D	2 162
Anbaurahmen	A805	352

SYNCHROMIX 3 ZINKEN

Greifer mit 3 Zinkenarm und Folienballenarm für Rund oder Quaderballen
Inklusive Drucksteuerventil 220 bar und Schutz - Gewicht 287 kg
Ladekapazität von Zinkenarm 700 kg - Ladekapazität von Folienarm 650 kg
Inklusive Schutz - 287 kg - 1 DW

Synchromix 3D	Bestell-Nummer	Preis EURO
Greifer + A809CRC + A808CR	SYNCHROM3D	2 898
Greifer nur mit Folienballenarm	SYNCHROMPE	2 343
Greifer nur mit 3 Zinkenarm	SYNCHROMGS3D	2 228
Anbaurahmen	A805	352

SYNCHROMIX 4 ZINKEN

Greifer mit 4 Zinkenarm und Folienballenarm für Rund oder Quaderballen
Inklusive Drucksteuerventil 220 bar und Schutz - Gewicht 305 kg
Ladekapazität von Zinkenarm 700 kg - Ladekapazität von Folienarm 650 kg
Inklusive Schutz - 305 kg - 1 DW

Synchromix 4D	Bestell-Nummer	Preis EURO
Greifer + A810CRC + A808CR	SYNCHROM4D	2 994
Greifer nur mit Folienballenarm	SYNCHROMPE	2 343
Greifer nur mit 4 Zinkenarm	SYNCHROMGS4D	2 324
Anbaurahmen	A805	352

Rundballenarm bis Ø 1m60 mit 2 Zinken A811CRC	
Bestell-Nummer	Preis EURO
A811CRC	489

Rundballenarm ab Ø 1m60 mit 3 Zinken A809CRC	
Bestell-Nummer	Preis EURO
A809CRC	555

Rund und Quaderballenarm mit 4 Zinken A810CRC	
Bestell-Nummer	Preis EURO
A810CRC	651

Folienballernarm A808CR	
Bestell-Nummer	Preis EURO
A808CR	670

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

Beschreibung und Zusatzausrüstungen für SYNCHROMIX

		Zinkenanzahl pro Arm (Ø 25 mm)	Folienballen	Rundballen			Quaderballen			
			Ø < 1,4 m	◆ Ø < 1,6 m ◆ Ø < 1,8 m ◆ 1,5 < Ø < 2 m			◆ h = 0,8 m ◆ h = 0,9 m ◇ h = 1,0 m ◆ h = 1,2 m			
Synchromix	A811CRC	2								
	A809CRC	3								
	A810CRC	4								
	A808CR	0								

Anbaurahmen Ref. A805

Bestell-Nummer	Preis EURO
A805	352

Achtung ! Immer Ladertyp angeben.

Zusatzrahmen mit 4 Zinken Ø 35 mm
Länge: 680 mm - Breite: 1,65 m
Option: Zinkenlänge 960 mm

Bestell-Nummer	Preis EURO
CHPDBD4	884
CHPDBD4 1100	947

Zusatzrahmen mit 2 Zinken Ø 35 mm
Länge: 680 mm - Breite: 1,00 m
Option: Zinkenlänge 960 mm

Bestell-Nummer	Preis EURO
CHPDBD2	381
CHPDBD2 1100	412

Zusatzausrüstungen	Bestell-Nummer	Preis EURO
Halteventil	CPILOTE	96
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	49
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	62
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	48
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	76
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	49

MANIPULATEURS SYNCHRONISÉS BIBAL V

BIBAL V2 (2x2 Spitzen)

2 Zangen mit 2 Spitzen Ref. A811SYNC
Steuereinheit: 1 DW oder 2 DW - Mit Schutzrahmen - Gewicht: 370 kg
Ladekapazität: 2 500 kg mit Zusatzrahmenspitzen (Option)

Bibal V2 + 2 x A811SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	BIBALV22D	**3 340**
Anbaurahmen	A805B	**425**

BIBAL V2 (2x3 Spitzen)

2 Zangen mit 3 Spitzen Ref. A809SYNC
Steuereinheit: 1 DW oder 2 DW - Mit Schutzrahmen - Gewicht: 387 kg
Ladekapazität: 2 500 kg mit Zusatzrahmenspitzen (Option)

Bibal V2 + 2 x A809SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	BIBALV23D	**3 480**
Anbaurahmen	A805B	**425**

BIBAL V2 (2x4 Spitzen)

2 Zangen mit 4 Spitzen Ref. A810SYNC
Steuereinheit: 1 DW oder 2 DW - Mit Schutzrahmen - Gewicht: 426 kg
Ladekapazität: 2 500 kg mit Zusatzrahmenspitzen (Option)

Bibal V2 + 2 x A810SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	BIBALV24D	**3 672**
Anbaurahmen	A805B	**425**

BIBAL V4 (2x4 Spitzen)

2 Zangen mit 4 Spitzen Ref. A810SYNC
Steuereinheit: 1 DW oder 2 DW - Mit Schutzrahmen - Gewicht: 500 kg
Ladekapazität: 2 800 kg mit Zusatzrahmenspitzen (Option)

Bibal V4 + 2 x A810SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	BIBALV44D	**4 133**
Anbaurahmen	A805B	**425**

BIBAL V4 (2x4 Spitzen)

1 Zangen mit 4 Spitzen Ref. A815SYNC und
1 Zangen mit 4 Spitzen Ref. A810SYNC
Steuereinheit: 1 DW oder 2 DW - Mit Schutzrahmen
Gewicht: 520 kg
Ladekapazität: 2 800 kg mit Zusatzrahmenspitzen (Option)

Bibal V4 + 1 x A815SYNC + 1 x A810SYNC	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Grundgerät	BIBALV4815	**4 347**
Anbaurahmen	A805B	**425**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

BUGNOT 52

Beschreibung und Zusatzausrüstungen für BIBAL V

		Zinkenanzahl pro Arm Ø 25 mm	Rundballen ◆ Ø < 1,6 m ◆ Ø < 1,8 m ◆ 1,5 < Ø < 2 m			Quaderballen ◆ h = 0,8 m ◆ h = 0,9 m ◆ h = 1,0 m ◆ h = 1,2 m			
Bibal V2	2 x A811SYNC ●	2							
	2 x A809SYNC ●	3							
	2 x A810SYNC ●	4							
Bibal V4	2 x A810SYNC ●	4							
	A810SYNC + A815SYNC ●	4							

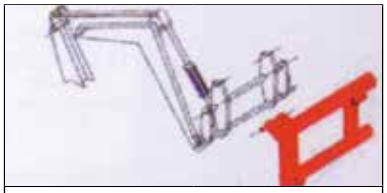

Anbaurahmen Ref. A805B

Bestell-Nummer	**Preis EURO**
A805B	**425**

Achtung ! Immer Ladertyp angeben.

Zusatzrahmen mit 4 Zinken Ø 35 mm
Länge: 680 mm - Breite: 1,65 m
Option: Zinkenlänge 960 mm

Bestell-Nummer	**Preis EURO**
CHPDBD4	**884**
CHPDBD4 1100	**947**

Zusatzrahmen mit 2 Zinken Ø 35 mm
Länge: 680 mm - Breite: 1,00 m
Option: Zinkenlänge 960 mm

Bestell-Nummer	**Preis EURO**
CHPDBD2	**381**
CHPDBD2 1100	**412**

Zusatzausrüstung	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Elektromagnetventil	ELEC6V	**528**
Halteventil	CPILOTE	**96**
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	**49**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	**62**
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	**48**
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	**76**
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	**49**
Drucksteuerventil 220 bar	VVMP220	**123**

CAROLEV

CAROLEV FRONTAL
Zinken 45 mm Ø
Total Länge: 1 160 mm
Nutzlänge: 990 mm

CAROLEV FRONTAL

Gewicht: 400 kg - Ladekapazität: 2 000 kg

Carolev frontal	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät mit Erweiterung	CFRONTAL	**3 689**
Gerät ohne Erweiterung (wie Bild)	CFRONTALNU	**2 860**
Erweiterung	REH	**829**
Anbaurahmen	A805B	**425**

Auch liefbar mit Ø 45 mm Zinken von einer Länge 960 mm (Nutzlänge: 790 mm) bei Bestellung angeben

CAROLEV 2403 F
Steuereinheit: 1 DW

CAROLEV 2403 F

Gewicht: 500 kg - Ladekapazität: 1 600 kg

Carolev 2403 F	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	CARO2403F	**7 065**
Anbaurahmen	A805B	**425**

CAROLEV 2403 R
Steuereinheit: 2 DW

CAROLEV 2403 R

Gewicht: 572 kg - Ladekapazität: 1 600 kg

Carolev 2403 R	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	CARO2403R	**7 223**
Anbaurahmen	A805	**352**
Zusätzlicher Zylinder für den Schnellwechselrahmen (1 zusätzlicher Anschluß DW wird benötigt)	VEADD	**689**

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Elektromagnetventil 2 Funktionen	ELEC6V	**528**
Elektromagnetventil 3 Funktionen	ELEC8V	**803**
Halteventil	CPILOTE	**96**
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	**49**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	**62**
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	**48**
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	**76**
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	**49**
Drucksteuerventil 220 bar	VVMP220	**123**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

CAROLEV FRONTAL HY

CAROLEV FRONTAL HY

3 Quaderballen von 1,20 m – 4 Quaderballen von 80 oder 90 cm - 5 Quaderballen von 70 cm

Unten mit 4 geraden Zinken (Ø 45 mm) und oben mit hydraulischem Greifer (2x4 Zinken) ausgerüstet, um die Ballen festzuhalten – Mechanische Höheverstellung des Greifers : 4 Arbeitspositionen (Stufenentfernung 300 mm)
Maximale Höhe : 2 944 mm – Rahmenhöhe : 2 310 mm – Totale Breite : 1 878 mm
Gewicht ohne Anbaurahme : 380 kg - Ladekapazität : 2 000 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	CAROLEV FHY	**3 762**
Anbaurahmen	A805B	**413**
Halteventil	CPILOTE	**181**
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	**48**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	**60**
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	**47**
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR	OHY146147	**74**
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	**48**

CAROLEV 3603

CAROLEV 3603

Montage an Front- und Teleskoplader mit großen Hydraulikparametern - Greift 3 Ballen mit 1,20 m Breite Durch 3 Hydraulik-Zylinder werden die Greifarme einzeln geschlossen - Öffnung des Greifers erfolgt gleichzeitig - Transportbreite: 2,95 m
Anbaurahmen mit Schnellwechselsystem
Gewicht: 790 kg - Ladekapazität max 2 100 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	CARO3603	**9 097**

CAROLEV 4804

CAROLEV 4804

Montage an Front- und Teleskoplader mit großen Hydraulikparametern - Greift 4 Ballen mit 1,20 m - Breite Durch 4 Hydraulik-Zylinder werden die Greifarme einzeln geschlossen - Öffnung des Greifers erfolgt gleichzeitig
Hydraulische Klappung in Transportstellung mit einer Breite von 2,50 m - Anbaurahmen mit Schnellwechselsystem
Gewicht: 1 390 kg - Ladekapazität max. 2 800 kg

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis EURO
Gerät	CARO4804	**13 071**

Bezeichnung Carolev 3603 und Carolev 4804	Bestell-Nummer	Preis EURO
Anbaurahmen	A805B	**425**
Halteventil	CPILOTE	**96**
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	**49**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	**62**
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	**48**
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	**76**
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	**49**
Drucksteuerventil 220 bar	VVMP220	**123**

HOLZGREIFER

Technische Daten

- Öffnungsbreite: 1 100 mm
- Greiferbreite: 250 mm
- Gesamtgewicht: 250 kg
- Länge des Auslegers: 1 000 mm
- Seitliche Verstellung: von – 30 cm bis + 30 cm
- Steuereinheit: 2 DW
- Max. Hubkraft: 1 000 kg

Ausrüstung	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Holzgreifer	GRAP500	**3 957**
Anbaurahmen	A805B	**425**
Elektromagnetventil 2 Funktionen	ELEC6V	**528**
Rotator (3 DW)	GRAPROT	**648**
Elektromagnetventil 3 Funktionen	ELEC8V	**803**
1 Satz Hydraulikanschluß für MANITOU	OHY110	**49**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	OHY109110	**62**
1 Satz Hydraulikanschluß für MERLO	OHY144	**48**
1 Satz Hydraulikanschluß für CATERPILLAR, GEHL, BOBCAT, MASSEY	OHY146147	**76**
1 Satz Hydraulikanschluß für CLASS SCORPION	OHY109	**49**
Drucksteuerventil 220 bar	VVMP220	**123**
Sperr Versatz		**– 107**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

Kehrmaschinen

KEHRMASCHINE
BR 175 und BR 250

Technische Daten BR 175

- Arbeitsbreite: 2,10 m
- Seitenbesen mit Metallborsten - Ø 700 mm
- Hydraulischer Antrieb mit Pumpenleistung 30 l/min
- Anbau in Front oder Heckanbau
- Hydraulisch betätigter Schmutz Sammelbehälter
- Bürster sind horizontal angeordnet - bestehend aus polypropylen / polyester, Besenlänge: 1,75 m / Ø 600 mm

Referenz	**Preis Euro**
BR 175	**9 565**

Zusatzausrüstung für BR 175	Referenz	**Preis Euro**
Schnellwechselrahmen (bitte Typ angeben)	A 805	**327**
Sprühsystem (200 l. Tank, Pumpe, ...)	BR 175 AR	**1 967**
Hydraulische Verteilung im Sammelbehälter	BR 175 KR	**495**
Hydraulikmotor (über 175 Bar)	BR 175 CLAP	**394**
Anbauvorrichtung für Palettengabel	BR 175 BP	**233**
3- Punkt Anbauvorrichtung	BR 175 A3P	**480**
Preisminderung bei Lieferung ohne Seitenbesen	MINBL	**1 391**
Preisminderung bei Lieferung ohne Sammelbehälter	MINBR	**1 197**
Hydrauliksystem (Motor 50 l/min. und Steuereinheit für Zapfwellenantrieb)	BAGHYD	**1 767**
Schmutzfang	BR 175 EAP	**148**

Technische Daten BR 250

- Arbeitsbreite: 2,50 m
- Bürster aus propylen (Ø 600 mm)
- Hydraulische Schmutzverteilung im Sammelbehälter - Faßungsvermögen 450 l
- Anbau an Teleskop - und Frontlader - mit Schnellwechselsystem
- Auf Wunsch auch im Heckanbau

Typ	Referenz	**Preis Euro**
Kehrmaschine	BR 250	**10 660**
Seitenbesen	BR 250 BL	**1 391**
Sprühsystem (Tank, Pumpe...)	BR 250 AR	**1 469**

Zusatzausrüstung für BR 250	Referenz	**Preis Euro**
Schnellwechselrahmen	A 805	**327**
1 Satz Hydraulikanschluß für Manitou	BR 250 DCM	**46**
1 Satz Hydraulikanschluß für JCB	BR 250 DCJCB	**58**

KEHRMASCHINE
BA 200 und BA 250

Technische Daten BA 200 / 250

- Front und Heckanbau
- Hydraulischer Antrieb mit Pumpenleisteung 30 l /min
- zur Führung der Maschine sind am Rahmen 2 Räder vorn angebracht
- der Arbeitswinkel ist hydraulisch nach rechts und links verstellbar (auf Wahl)
- Bürstendurchmesser beträg 600 mm
- Bürstenmatterial aus einen Mix aus Polyester und Polypropylen
- Gewicht der maschine: 370 kg
- die Maschine ist mech. versetzbar (hydr. auf Wahl)

Typ	Arbeitsbreite (m)	**Preis EURO**
BA 200	2,00	**4 770**
BA 250	2,50	**5 226**

Zusatzausrüstung für BA 200 / 250	Referenz	**Preis EURO**
Seitenbürster, Stahl, Ø 700 mm hyd. angetrieben	BA 200 BL	**1 392**
Hydraulikzylinder für die seitliche Verschiebung der Maschine	BA 200 VD	**329**
Hyd. Winkeleinstellung	BA 200 VRA	**427**
Anbaurahmen für Teleskop (mit 2 Räder)	BA 200 AC	**1 406**
Auffangbehälter für BA 200	BA 200 BR	**1 223**
Auffangbehälter für BA 250	BA 250 BR	**1 514**
Horizontal bürste von zwei Hydraulikmotor angetrieben	BA 2 MOT	**1 025**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

KEHRMASCHINE
BAE

Zusatz. hydraulische Winkeleinstellung
(Option)

Zusatz. Sammelbehälter
(Option)

Technische Daten

- Anbau im Dreipunkt am Schlepper oder am Teleskoplader mittels entsprechendem Schnellwechselrahmen
- Hydraulischer Antrieb mit Pumpenleistung 20 l bis 40 l/min
- zur Führung der Maschine sind vorne am Rahmen 2 Stückräder angebracht
- mittels Spindel läßt sich der Arbeitswinkel bis zu 25° verstellbar
- Bürstendurchmesser beträg 510 mm
- Bürstenmatterial besteht aus Polyester oder einen Mix aus Polyester und Polypropylen
- Schmutzfang (Option)

Typ	Arbeits-breite (m)	ausgerüstet mit Besen aus polypropylen		ausgerüstet mit Besen aus polyester	
		Referenz	**Preis EURO**	Referenz	**Preis EURO**
BAE 120	120	BAE 120 P	**2 015**	BAE 120 PP	**2 159**
BAE 140	140	BAE 140 P	**2 075**	BAE 140 PP	**2 246**
BAE 160	160	BAE 160 P	**2 302**	BAE 160 PP	**2 501**
BAE180	180	BAE 180 P	**2 364**	BAE 180 PP	**2 585**
BAE 200	200	BAE 200 P	**2 426**	BAE 200 PP	**2 672**

Zusatzausrüstung für BAE	Referenz	**Preis EURO**
Schnellwechselrahmen (Typ angeben)	A805DRC	**670**
Seitenstahlbesen Ø 500 mm mit Hydraulikmotor	BAE BL	**1 271**
Sammelbehälter BAE 120 – 140 –160	BAE PTB	**725**
Sammelbehälter BAE 180 – 200	BAE GDB	**868**
Hyd. Winkeleinstellung	BAE VRA	**261**
Schmutzfang vor Seitenbesen	BAE EAP	**196**
2 Stützräder für BAE 120 und BAE 140	BAE RC	**171**
Schiebeschild BAE 120 – 140 – 160	BAE LN1	**586**
Schiebeschild BAE 180 – 200	BAE LN2	**777**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

Sägen

BANDSÄGE STANDARD

Technische Daten

- Gebremst innerhalb 10 Sekunden
- Sicherheitstop der Maschine nach Öffnung der Klappe
- Elektromotor in Klasse S1

STAHLTISCHE - Bandrad aus massivem Stahl

Typ	Ø Bandrad (mm)	Durchlasshöhe/ breite (mm)	Masse	
			Tisch	Band
R 45 E	450	300 x 440	750 x 680	3 300 x 20 x 0,5
R 45 S				
R 55 S	550	400 x 540	985 x 750	4 000 x 25 x 0,6
R 65 S	650	400 x 640		4 540 x 30 x 0,6

Bezeichnung		Referenz	**Preis EURO**
TYP R.45 E			
mit Motor 1,5 PS 1 000 U/min 400 V		SR 45 T2E	**1 809**
mit Motor 1,5 PS 1 000 U/min 230 V		SR 45 M2E	**1 844**
TYP R.45 S			
mit Motor 2 PS 1 000 U/min 400 V		SR 45 T2S	**1 962**
mit Motor 3 PS 1 000 U/min 400 V		SR 45 T3S	**2 042**
mit Motor 2 PS 1 000 U/min 230 V		SR 45 M2S	**2 126**
TYP R.55 S			
mit Motor 2 PS 1 000 U/min 400 V		SR 55 T2S	**2 162**
mit Motor 3 PS 1 000 U/min 400 V		SR 55 T3S	**2 239**
mit Motor 2 PS 1 000 U/min 230 V		SR 55 M2S	**2 324**
Schlepperanbau (ohne Gelenkwelle)	Für Zapfwellenantrieb, gebremst innerhalb 10 Sekunden. Überlastkupplung Serienmäßig	SR 55 PFS	**2 543**
kombiniert Dreipunktaufnahme und Elektromotor 3 PS/400		SR 55 PM3	**3 288**
kombiniert Dreipunktaufnahme und Elektromotor 4 PS/400		SR 55 PM4	**3 364**
mit Benzin Motor 6 PS		SR 55 B5S	**3 224**
mit Benzin Motor 8 PS		SR 55 B8S	**3 825**
TYP R.65 S			
mit Motor 3 PS 1 500 U/min 400 V		SR 65 T3S	**2 638**
mit Motor 4 PS 1 500 U/min 400 V		SR 65 T4S	**2 717**
Schlepperanbau (ohne Gelenkwelle)	Für Zapfwellenantrieb, gebremst innerhalb 10 Sekunden. Überlastkupplung Serienmäßig	SR 65 PFS	**2 906**
kombiniert Dreipunktaufnahme und Elektromotor 3 PS/400		SR 65 PM3	**3 652**
kombiniert Dreipunktaufnahme und Elektromotor 4 PS/400		SR 65 PM4	**3 730**
mit Benzin Motor 6 PS		SR 65 B5S	**3 565**
mit Benzin Motor 8 PS		SR 65 B8S	**4 169**

PROFI - BANDSÄGE

Technische Daten

- Gebremst innerhalb 10 Sekunden
- Sicherheit Stoppung der Maschine nach Öffnung der Klappe
- Elektromotor in Klasse S1

STAHLTISCHE (gefräse) - Scheibe in vollmaterial

Typ	Ø Bandrad (mm)	Durchlasshöhe/ breite (mm)	Masse	
			Tische	Band
R 45 B	450	270 x 440	660 x 550	3 300 x 20 x 0,5
R 45 A				
R 55 A	550	360 x 540	800 x 690	4 000 x 25 x 0,6
R 65 A	650	360 x 640		4 540 x 30 x 0,6

Bezeichnung	Referenz	**Preis EURO**
TYP R.45 B		
mit Motor 1,5 PS 1 500 U/min 400 V	SR 45 T2B	**2 124**
mit Motor 1,5 PS 1 500 U/min 230 V	SR 45 M2B	**2 162**
TYP R.45 A		
mit Motor 2 PS 1 000 U/min 400 V	SR 45 T2A	**2 279**
mit Motor 3 PS 1 000 U/min 400 V	SR 45 T3A	**2 355**
mit Motor 2 PS 1 500 U/min 230 V	SR 45 M2A	**2 441**
TYP R.55 A		
mit Motor 2 PS 1 000 U/min 400 V	SR 55 T2A	**2 600**
mit Motor 3 PS 1 000 U/min 400 V	SR 55 T3A	**2 682**
mit Motor 2 PS 1 000 U/min 230 V	SR 55 M2A	**2 770**
TYP R.65 A		
mit Motor 3 PS 1 500 U/min 400 V	SR 65 T3A	**3 093**
mit Motor 4 PS 1 500 U/min 400 V	SR 65 T4A	**3 172**

Zusatzausrüstungen / Ersatzteile seite 27

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN /ERSATZTEILE

Bezeichnung	Referenz	Preis EURO
Tischverbreiterung klappbar für R 45 (25 cm)	SR 45 ET	**55**
Tischverbreiterung klappbar für R 55 u R 65 (25 cm)	SR 55 ET	**60**
Nachrüstsatz für Rolltisch (R 55 – R 65)	SR 55 TM	**121**
Nachrüstsatz für Rolltisch mit Griff (R 55 – R 65)	SR TM EJ	**246**
Gelenkwelle 15 PS ohne Rutschkupplung	CA 080 F	**160**
Anschlag auf Tisch R.45 R.55 und R.65	SR 45 GD	**40**
Präzisionsrollenführung R.45	SG PR 45	**177**
Präzisionsrollenführung R.55 u R.65	SG PR 55	**196**
Preisminderung für Standartrollenführung	SMINGS	**– 54**
Untere Rollenführung R.55	SR 55 GT	**57**
Untere Rollenführung R.65	SR 65 GT	**57**

SÄGEBLATT FÜR BANDSÄGE			
R.45 E - S - B und A :			
Länge 3 300 x 12	pro Stück	330 012	**32**
x 20		330 020	**34**
x 25		330 025	**35**
x 12	10er Packung	330 112	**230**
x 20		330 120	**243**
x 25		330 125	**263**
R.55 S und A :			
Länge 4 000 x 12	pro Stück	400 012	**35**
x 25		400 025	**38**
x 30		400 030	**39**
x 12	10er Packung	400 112	**266**
x 25		400 125	**296**
x 30		400 130	**322**
R.65 S und A :			
Länge 4 540 x 12	pro Stück	454 012	**39**
x 25		454 025	**40**
x 30		454 030	**43**
x 12	10er Packung	454 112	**322**
x 25		454 125	**336**
x 30		454 130	**351**
R.70 A :			
Länge 4 800 x 12	pro Stück	480 012	**40**
x 25		480 025	**43**
x 30		480 030	**44**
x 35		480 035	**49**
x 12	10er Packung	480 112	**336**
x 25		480 125	**350**
x 30		480 130	**363**

Eurosteckdose 220 V	PC 03 BF	**12,30**
Eurosteckdose 380 V	PC 05 BF	**18,50**

WIPPKREISSÄGE
CC.60 XL

Technische Daten

- Gebremst innerhalb 10 s.
- Anti-Betriebssystem: Wenn die Abdeckung geöffnet ist
- Elektrischer, thermische und magnetische Schutz auf Elektro-Modelle
- 2 Rädern Ø 200 mn
- Ausrüstung für Absaugen (Ø 80 mn) ausser für 3 Punkt Schlepper Anbau
- Geschwindigkeit des Sägeblattes: 1 425 tr/min
- Schnitt Kapazität CC50: 150 x 220 mm - CC60: 180 x 270 mm

Alle Elektromotor sind S.1-Klasse (bis 100% Leistung zu verwenden)
Wichtig: unsere Maschinen sind ohne Steckdose geliefert. Die Verschleissteilen (Messer) sind von der Garantie ausgescholsen.

Bezeichnung	Referenz	**Preis EURO**
WIPPKREISSÄGE TYP CC.60		
mit Motor 3 PS 1 500 U/min 400 V – Blatt 600 mm Ø	SC60T3	**970**
mit Motor 3 PS 1 500 U/min 230 V – Blatt 600 mm Ø	SC60M3	**1 020**
Schlepperanbau ohne Zapfxelle mit Kupplung und Bremse innerhalb 10s Ûberlasticherung ohne	SC60PF	**1 320**
mit Benzinmotor 6 PS	SC60E6	**1 680**
ZUBEHÖR		
Gelenkwelle 15 PS ohne Rutschkupplung	CA080F	**156**
Sägeblatt Ø 600 mm Bohrung 30	LCR603	**114**
Eurosteckdose 230 V	PC03BF	**12,30**
Eurosteckdose 400 V	PC05BF	**18,50**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

ROLLTISCHKREISSÄGE CT.65

Technische Daten

- Gebremst innerhalb 10 s.
- Anti-Betriebssystem: Wenn die Abdeckung geöffnet ist
- Elektrischer, thermische und magnetische Schutz auf Elektro-Modelle
- 2 Rädern Ø 200 mn
- Ausrüstung für Absaugen (Ø 100 mn) ausser für 3 Punkt Schlepper Anbau
- Geschwindigkeit des Sägeblattes: 1 425 tr/min
- Schnitt Kapazität: 210 x 380 mm mit Blatt 650 mm

Alle Elektromotor sind S.1-Klasse (bis 100% Leistung zu verwenden)
Wichtig: unsere Maschinen sind ohne Steckdose geliefert. Die Verschleissteilen (Messer) sind von der Garantie ausgescholsen.

Bezeichnung	Referenz	Preis EURO
ROLLTISCHKREISSÄGE TYP CC.50		
mit Motor 3 PS 1 500 U/min 400 V – Sägeblatt Ø 600 mm	ST65T3	**1 240**
mit Motor 4 PS 1 500 U/min 400 V – Sägeblatt Ø 650 mm	ST65T4	**1 340**
mit Motor 3 PS 1 500 U/min 230 V – Sägeblatt Ø 600 mm	ST65M3	**1 290**
Schlepperanbau ohne Zapfwelle mit Kupplung und Bremse innerhalb 10 s Überlastsicherung ohne Absaugvorrichtung	ST65PF	**1 560**
mit Benzin Motor 6 PS – Sägeblatt Ø 600 mm	ST65E6	**1 830**
mit Benzin Motor 8 PS B&S – Sägeblatt Ø 650 mm	ST65E10	**2 170**
Montage mit Keilriemen auf Motor Version und Dreipunktanbau Version		
ZUBEHÖR		
Gelenkwelle 15 PS ohne Rutschkupplung	CA080F	**156**
Sägeblatt Ø 600 mm 30er Bohrung	LCR603	**114**
Sägeblatt Ø 650 mm 30er Bohrung	LCR653	**137**
Eurosteckdose 230 V	PC03BF	**12,30**
Eurosteckdose 400 V	PC05BF	**18,50**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

Expert Range

Bodenbearbeitung

STRIEGEL - RAPIDMULCH

Technische Daten

Anbaustriegel (auch Front) mit Zinken 16 mm Durchmesser. 750 mm lang
Zinkenwinkel hydr. verstellbar.
Hydr. klappbar (2,60 m)
Anbau am Schlepper, Grubber oder Scheibenegge

Typ	Arbeitsbreite (m)	Anzahl der Zinken	Gewicht (kg)	Benötigte (PS)	**Preis EURO**
RM 600	6,00	32	1 640	90 / 110	**14 652**
RM 660	6,60	40	1 800		**15 774**
RM 720	7,20	48	2 050	100 / 130	**16 894**
RM 780	7,80	56	2 100		**18 111**
RM 840	8,40	64	2 310	130 / 160	**19 464**
RM 900	9,00	72	2 420		**20 694**

Zusatzausrüstung		
Typ	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Schlepperanbau für vorderen Dreipunkt	ATT. POUSS. AVT	**1 011**
Hintere Anhängerkupplung	CROCHET. AR	**952**
Beleuchtungsträger mit Tafeln	SIGNALRIGID	**261**

SCHÄLDREHPFLUG RAPIDLAB 6 bis 9 SCHAR

Technische Daten

- Pflughöhe: 150 cm
- Körperabstand: 62 cm
- Schnittbreite: 33 cm
- Wendezapfen Ø 140 mm
- Rahmen 120 × 120 mm doppeltes Kastenprofil
- Hydraulische Non-Stop-Überlastsicherung Ø 50 mm
- Stickstoffblase: 4 l
- Basisausführung 6 Schare
- Erweiterbar mit 1, 2 oder 3 Körpern
- Serienmäßige: hydraulische Einstellung der Zuglinie
- Bugnot Drehwerk mit Doppelkette: Flexibilität und Präzision
- Stütz-und Transportrad 700 × 12 (12 ply)
- Scharspitze Serie

Options	Bestell-Nummer	Preis EURO
Stroheinleger	OPTDEFL 45	142,00
	OPTDEFL 37	
Vorschäler	OPTRASET 45	296,00
	OPTRASET 37	
Kunststoff beschichtet Streichblech(pro Stück)	OPTVERPLA 45	200,00
Scharmesser	OPTAILBLN	19,40
Streichblechverlängerung	OPTALVE 45	48,00
	OPTALVE 37	
Hintere Schar 37°	OPTLAMEAR 37	99,50
Scharmesser auf die Scharspitze geschweißt	OPTAILSSP 45	49,50
	OPTAILSSP 37	

Option : Rad mit hydraulischer Einstellung
13,0/55-16 Referenz ORF65172 **2 123 €**

Körperanzahl	Arbeitsbreite (m)	Referenz	Gewicht (kg) Hydraulische Non-Stop Sicherung	Preis mit Hydraulische Steinsicherung **Euro HT**	Referenz	Gewicht (kg) Scherbolzen	Preis mit Scherbolzen **Euro HT**
6	2,00	RLT6H6CR 45	1 850	**26 289**	RLT6B6CR 45	1 660	**22 067**
		RLT6H6CR 37			RLT6B6CR 37		
7	2,33	RLT6H7CR 45	1 990	**27 989**	RLT6B7CR 45	1 775	**23 062**
		RLT6H7CR 37			RLT6B7CR 37		
8	2,66	RLT6H8CR 45	2 135	**29 818**	RLT6B8CR 45	1 895	**24 187**
		RLT6H8CR 37			RLT6B8CR 37		
9	3,00	RLT6H9CR 45	2 280	**31 647**	RLT6B9CR 45	2 015	**25 312**
		RLT6H9CR 37			RLT6B9CR 37		

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

SCHÄLDREHPFLUG RAPIDLAB 9 bis 11 SCHAR

Technische Daten

- Pflughöhe: 150 cm
- Körperabstand: 62 cm
- Schnittbreite: 33 cm
- Wendezapfen Ø 140 mm
- Rahmen 120 × 120 mm doppeltes Kastenprofil
- Hydraulische Non-Stop-Überlastsicherung Ø 50 mm
- Stickstoffblase: 10 l
- Basisausführung 9 Schare
- Erweiterbar mit 1, 2 oder 3 Körpern
- Serienmäßige: hydraulische Einstellung der Zuglinie
- Bugnot Drehwerk mit Doppelkette: Flexibilität und Präzision
- Stütz-und Transportrad 700 × 12 (12 ply)
- Scharspitze Serie

Option : Rad mit hydraulischer Einstellung
13,0/55-16 Referenz ORF65172 **2 123 €**

Options	Bestell-Nummer	**Preis EURO**
Stroheinleger	OPTDEFL 45	**142,00**
	OPTDEFL 37	
Vorschäler	OPTRASET 45	**296,00**
	OPTRASET 37	
Kunststoff beschichtet Streichblech(pro Stück)	OPTVERPLA 45	**200,00**
Scharmesser	OPTAILBLN	**19,40**
Streichblechverlängerung	OPTALVE 45	**48,00**
	OPTALVE 37	
Hintere Schar 37°	OPTLAMEAR 37	**99,50**
Scharmesser auf die Scharspitze geschweißt	OPTAILSSP 45	**49,50**
	OPTAILSSP 37	

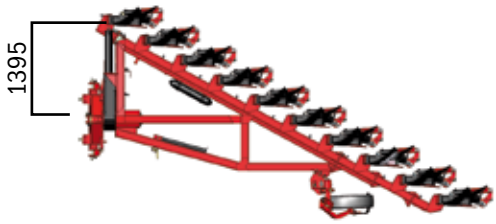

Körperanzahl	Arbeitsbreite (m)	Referenz	Gewicht (kg) Hydraulische Non-Stop Sicherung	Preis mit Hydraulische Steinsicherung **Euro HT**	Referenz	Gewicht (kg) Scherbolzen	Preis mit Scherbolzen **Euro HT**
9	3,00	RLT9H9CR 45	2 278	**31 760**	RLT9H9CR 45	2 015	**25 425**
		RLT9H9CR 37			RLT9H9CR 37		
10	3,33	RLT9H10CR 45	2 410	**33 524**	RLT9H10CR 45	2 120	**26 486**
		RLT9H10CR 37			RLT9H10CR 37		
11	3,66	RLT9H11CR 45	2 542	**35 288**	RLT9H11CR 45	2 230	**27 546**
		RLT9H11CR 37			RLT9H11CR 37		
12	4,00	RLT9H12CR 45	2 674	**37 052**	RLT9H12CR 45	2 340	**28 606**
		RLT9H12CR 37			RLT9H12CR 37		

BEETSCHÄLPFLUG RAPID LAB

Technische Daten

- 2 Stützräder für klappbaren Rahmen
- 8 bis 10 Körper (1 Stützrad)
- 11'' Körper (27,94 cm)
- Körperabstand: 60 cm
- Rahmenhöhe: 65 cm
- Hydraulisch klappbar
- Scharspitze Serie

	Anzahl der Körper	Arbeits-breite (m)	Bestell-Nummer	Gewicht (kg)	Preis EURO	Bestell-Nummer	Gewicht (kg)	Preis EURO	Bestell-Nummer	Gewicht (kg)	Preis EURO
			Non Stop Steinsicherung			Scherbolzen			hydraulische Non-Stop - Sicherung		
Nicht klappbar	8	2,23	RPNS8FCP 45	1 408	11 745	RPB8FCP 45	1 342	10 298	RPH8FCP 45		14 665
			RPNS8FCP 37			RPB8FCP 37			RPH8FCP 37		
	9	2,51	RPNS9FCP 45	1 479	13 524	RPB9FCP 45	1 404	11 895	RPH9FCP 45		16 809
			RPNS9FCP 37			RPB9FCP 37			RPH9FCP 37		
	10	2,79	RPNS10FCP 45	1 550	15 313	RPB10FCP 45	1 467	13 503	RPH10FCP 45		18 963
			RPNS10FCP 37			RPB10FCP 37			RPH10FCP 37		
Klappbar	10	2,79	RPNS10RCP 45	1 879	16 354	RPB10RCP 45	1 800	14 542	RPH10RCP 45		20 004
			RPNS10RCP 37			RPB10RCP 37			RPH10RCP 37		
	11	3,07	RPNS11RCP 45	1 950	18 133	RPB11RCP 45	1 863	16 139	RPH11RCP 45		22 148
			RPNS11RCP 37			RPB11RCP 37			RPH11RCP 37		
	12	3,35	RPNS12RCP 45	2 021	19 922	RPB12RCP 45	1 926	17 746	RPH12RCP 45		24 302
			RPNS12RCP 37			RPB12RCP 37			RPH12RCP 37		
	13	3,63	RPNS13RCP 45	2 092	21 700	RPB13RCP 45	1 989	19 343	RPH13RCP 45		26 445
			RPNS13RCP 37			RPB13RCP 37			RPH13RCP 37		
	14	3,91	RPNS14RCP 45	2 163	23 479	RPB14RCP 45	2 052	20 951	RPH14RCP 45		28 589
			RPNS14RCP 37			RPB14RCP 37			RPH14RCP 37		

Options	Preis EURO	Options	Preis EURO	Options	Preis EURO	Options	Preis EURO
hydraulische Zuglinieneinstellung DEVERSHYDRORAPP	607	Stroheinleger (pro Stück) KITDFLV6068D (45°) KITDFL37 DR (37°)	71,00	Scharspitze 6064	8,10	Scharmesser auf die Scharspitze geschweißt 45° ou 37°	24,75
hydraulische Non-Stop - Sicherung (pro Körper) SECHYDRAUNSRAPP	365	Schar aus Hartmetall 6060 PTA 45	89,90	Scharspitze aus Hartmetall 6064 CPTA	30,70	Streichblechverlängerung RABALVE 45	24,00
		Schar aus Hartmetall 6076 PTA 37	109			Allonge Versoir : RABALVE 37	
Stützrad: RGIROJA	945	hintere Körper mit kürzeren Schar OPT CR 37 LAR	49,75	Scharmesser geschraubt 6088	9,70	Kunststoffbeschichtet - Streichblech 45° 6238	100,00

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

KÖRPEROPTIONEN SCHÄLPFLUG RAPIDLAB

45° Körper

45° Körper mit Stroheinleger

37° Körper

37° Körper mit Scharmesser auf die Scharspitze geschraubt

37° Körper mit Vorschäler

37° Körper mit Vorschäler und
Scharmesser auf die Scharspitze geschweißt

37°Körper mit kürzerer Schar und Hintere Schar

37° Körper mit Vorschäler und
Scharmesser auf die Scharspitze geschweißt

ANBAUGRUBBER

Technische Daten

- Dreipunktanbau
- Rahmen 120 x 120 x 6
- Zinkenabstand: 330 mm
- Reihenabstand: 780 mm
- Rahmenhöhe: 685 mm
- Zinken mit NON-STOP - Steinsicherung (Zugfedern)
- Maximale Auslösekraft der Steinsicherung: 1 800 kg

Typ	Anzahl der Schare	Arbeitsbreite (m)	**LP / € Grubber**	Anzahl der Scheiben	LP + Schei-bensegment	Anzahl der Striegelzinken (doppelt)	LP + Striegelzinken Ø 16 mm
Rigidisk 9	9 nicht klappbar	3,00	**11 347**	34	**5 174**	15	**3 230**
Rigidisk 11	11 klappbar	3,60	**17 707**	40	**6 535**	18	**4 734**
Rigidisk 13	13 klappbar	4,20	**19 991**	44	**6 723**	21	**5 019**
Rigidisk 15	15 klappbar	4,95	**22 870**	52	**7 118**	24	**5 339**
Rigidisk 17	17 klappbar	5,60	**27 911**	60	**7 492**	27	**5 711**

Options		Referenz	**Preis EURO**
Schar verstärkt mit Schnellewechselsystem (Option)	pro Stück		**47,72**
Flügelschar	pro Stück	PO	**93**
Preisminderung für Scherbolzen	pro Zinken		**171**
Rahmen für Zusatzausrüstung	pro Stück		**224**
Stützräder Stahl	pro Paar	RGIROJA	**1 935**
Stützräder Luft (600 x 9)	pro Paar	RGIROJAP	**1 527**
Beleuchtungsträger		SIGNALRIGID	**261**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

Steinbrecher und Forstmulcher

STEINSCHWADER

ALI4PT

ALI4SP

ALI4H

ALIV

	Zinkenanzahl	Leistungsbedarf	Rotorbreite (m)	Arbeitsbreite (m)	Transportsbreite (m)	Antriebsystem	**Preis Euro**
ALI4M84	84	60 PS 540 U/min	4,00	3,70 bis 3,90	2,50	Keilriemen, Getriebe und Ketten	**20 723**
ALI4M110	110		4,00	3,70 bis 3,90	2,50		**22 268**
ALI4M162	162		4,00	3,70 bis 3,90	2,50		**23 633**
ALI4H84	84	60 PS 540 U/min	4,00	3,70 bis 3,90	2,50	hydraulik Motor und Ketten	**23 207**
ALI4H110	110		4,00	3,70 bis 3,90	2,50		**24 752**
ALI4H162	162		4,00	3,60 bis 3,80	2,50		**26 116**
ALI4PT84	84	70 PS 540 U/min	4,00	3,60 bis 3,80	3,50	hydraulik Motor direkt am Rotor angebaut	**23 996**
ALI4PT110	110		4,00	3,60 bis 3,80	3,50		**25 541**
ALI4PT162	162		4,00	3,60 bis 3,80	3,50		**26 906**
ALI4SP84	84	70 PS 540 U/min	4,00	3,20 bis 3,80	2,50		**28 463**
ALI4SP110	110		4,00	3,20 bis 3,80	2,50		**30 008**
ALI4SP162	162		4,00	3,20 bis 3,80	2,50		**31 373**
ALI5SP104	104	80 PS 1 000 U/min	5,00	4,00 bis 4,80	2,50		**32 300**
ALI5SP138	138		5,00	4,00 bis 4,80	2,50		**33 846**
ALI5SP202	202		5,00	4,00 bis 4,80	2,50		**35 210**
ALIV	2 x 96	250 PS 1 000 U/min	2 x 3,50	7,88	3,00	Hydraulikmotor über Zapfwelle angetrieben	**78 000**

Rotor 4 m	Rotor 5 m	Arbeitstiefe	Arbeitsgeschwindigkeit	Steingröße
84 Zinken	104 Zinken	5 cm	3 km/h	60 mm - 300 mm
110 Zinken	138 Zinken	3 cm	6 km/h	40 mm - 300 mm
162 Zinken	202 Zinken	0 cm	8 km/h	30 mm - 300 mm

BPVE und LAVANDINS

- **Steinbrecher von 68 oder 90 cm breite**
- **Antriebsvariante mit Zapfwelle oder hydraulik Motor (63 cm³)**
- **Gleiche Funktionsweise wie BP 138 und BP 140**
- **Hohe Leistung und gute Arbeitsqualität**

Beim Antrieb des Steinbrechers mit hydraulik Motor werden 60 L./min minimum, und 100 L./min maximum, und eine Druck von 250 bis 400 bar benötigt.

BPVE68: hydraulischer Antrieb

BPVE90: Antrieb mit Zapfwelle

BPVE90: Verzetzt mit Zaptwelle Antrieb und Arbeitsbreite verstellbar

Doppelte Lavandin mit Zapfwelle Antrieb und Arbeitsbreite verstellbar

Typ	Benützung		Zukraftbedarf (PS) Minimum	Zukraftbedarf (PS) Maximum	Maschinen breite (m)	Rotor breite (m)	Werkzeuganzahl (105 mm)	Antrieb	Keilriemen	Preis ohne Werkzeuge (€)	Mit aufgeschweißten Werkzeugen **(151 €)**	Mit Werkzeugen mit Hartmetall **(307 €)**	Gewicht (kg)
BPV068FPH	Pflegetraktor oder Bagger	Anbau mit Befestig-ungsplatte	35	50	0,68	0,45	4	hydraulisch	4SPB	**11 860**	**12 464**	**13 088**	**468**
BPV090FPH	Pflegetraktor oder Bagger	Anbau mit Befestig-ungsplatte	50	100	0,90	0,66	6	hydraulisch	5SPB	**17 229**	**18 135**	**19 071**	**625**
BPV0903PT	Traktor	3 Punkte	50	100	0,90	0,66	6	540 oder 1 000 U/min	5SPB	**16 794**	**17 700**	**18 636**	**695**
BPV0903PDEPORT	Lavandin Traktor	versetzt	50	100	0,90	0,66	6	540 oder 1 000 U/min	5SPB	**18 661**	**19 567**	**20 503**	**792**
BPV0903PDOUBLE	Double Lavandin Traktor	3 Punkte	100	200	2 x 0,90	2 x 0,66	2 x 6	540 oder 1 000 U/min	2 x 5SPB	**35 511**	**37 323**	**39 195**	**1 588**

Typ	Option: hydraulische Klappe	verstellbar Arbeitsbreite
BPV068FPH	**Nicht möglich**	**553 Pro Maschine**
BPV090FPH	**Nicht möglich**	**553 Pro Maschine**
BPV0903PDEPORT	**394**	**553 Pro Maschine**
BPV0903PDOUBLE	**788**	**1 107 Für die Zwei**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

STEINBRECHER
BP 115 bis BP 190

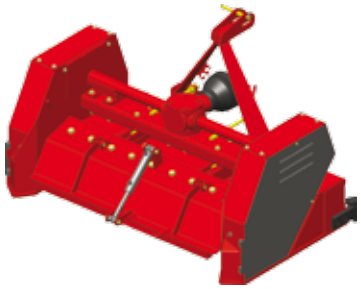

TECHNISCHE DATEN										
Typ	Benützung	Zugkraftbedarf		Maschinen breite (m)	Rotor breite (m)	Werkzeuge		Zapfwelle (U/min)	Antrieb	Keilriemen
		minimum	maximum			Anzahl	Breite (mm)			
BP 115	Landwirt-schaft	50	100	1,22	0,78	4	188	540 oder 1 000	einfach	4 SPB
BP 138				1,45	1,00	6				5 SPB
BP 140		60	140	1,45	1,00			540 oder 1 000	doppelt	2 x 4 SPB
BP 190		80	160	1,92	1,50	12	105	1 000		2 x 5 SPB

Typ	Werkzeuge	Preis EURO			
		Standart	mit Hartmetall 2 Zinken 188 mm **(165 €)**	mit Hartmetall 3 Zinken 188 mm **(215 €)**	mit Hartmetall 3P Big 188 mm **(477 €)**
BP 115	4 von 188 mm	**18 254**	**18 914**	**19 114**	**20 162**
BP 138	6 von 188 mm	**19 395**	**20 385**	**20 685**	**22 257**
BP 140		**23 080**	**24 070**	**24 370**	**25 942**
Typ	Werkzeuge	Standart	mit Hartmetall 2 Zinken **(150 €)**	mit Hartmetall 2 Zinken Big 105 **(307 €)**	
BP 190	12 von 105 mm	**25 610**	**27 410**	**29 294**	

Zusatzaurüstung	Preis EURO
Hydr. Klappe für BP 115 - BP 138 - BP 140 - BP 190	**405**
Vibration Stundenzähler	**213**
Elektronischer Stundenzähler	**620**

STEINBRECHER
BP 144 bis BPE 300

TECHNISCHE DATEN										
Typ	Anwendung	Leistung (PS)		Maschinenbreite (m)	Rotor breite (m)	Werkzeuge		Zapfwelle (U/min)	Antrieb	Keilriemen
		minimum	maximum			Anzahl	Größe (mm)			
BPE 144	Landwirtschaft	70	250	1,49	1,01	6	188	1 000	doppelt	2 x 5 SPC
BPE 194		90 - 100	250	1,98	1,50	8				
BPE 244		150	250	2,47	1,99	12				
BPE 245		150	350	2,47	1,99	12				2 x 6 SPC
BPE 300		180	350	2,96	2,48	14				

Typ	Amboss-platte	Anzahl der Werkzeuge und Breite	Preis EURO			
			Grundgerät	Aufgeschweißten Werkzeuge **165 €**	Werkzeuge mit Hartmetall 3 Spitzen **215 €**	Werkzeuge 3P Big **477 €**
BP 144	Fest Amboss-platte	6 von 188 mm	**27 015**	**28 005**	**28 305**	**29 877**
BP 194		8 von 188 mm	**30 690**	**32 010**	**32 410**	**34 506**
BP 244		12 von 188 mm	**36 345**	**38 325**	**38 925**	**42 069**
BP 245		12 von 188 mm	**40 816**	**42 796**	**43 396**	**46 540**
BP 300		14 von 188 mm	**49 978**	**52 288**	**52 988**	**56 656**
BPE 144	2 Stücke	6 von 188 mm	**28 545**	**29 535**	**29 835**	**31 407**
BPE 194	3 Stücke	8 von 188 mm	**32 985**	**34 305**	**34 705**	**36 801**
BPE 244	4 Stücke	12 von 188 mm	**39 405**	**41 385**	**41 985**	**45 129**
BPE 245	4 Stücke	12 von 188 mm	**43 877**	**45 857**	**46 457**	**49 601**
BPE 300	5 Stücke	14 von 188 mm	**53 726**	**56 036**	**56 736**	**60 404**

Zusatzausrüstung	Preis EURO
Vibration Stundenzähler	**213**
Elektronischer Stundenzähler	**620**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

STEINBRECHER für HOLZ und STEINE
BPM

TECHNISCHE DATEN								
Typ	Leistung (PS)		Maschinen breite (m)	Rotor breite (m)	Werkzeuge wie BPA L = 140 mm	Zapfwelle (U/min)	Antrieb	Keilriemen
	minimum	maximum						
BPM 1600	80	250	1,65	1,13	8 oder 16 oder 32	1 000	doppelt	2 x 4 SPC
BPM 1880	95		1,93	1,41	10 oder 20 oder 40			
BPM 2160	115	350	2,21	1,69	12 oder 24 oder 48			2 x 5 SPC
BPM 2450	150		2,49	1,97	14 oder 28 oder 56			
BPM 2720	180	400	2,77	2,25	16 oder 32 oder 64			2 x 6 SPC
BPM 3000	210		3,05	2,53	18 oder 36 oder 72			

Rotor Typ B 140										
Steinausrüstung							Forstausrüstung			
Typ	Preisliste Brecher ohne Werkzeugen	Werkzeug-schutz 51 € HT	Anzahl der Werk-zeuge	Abriebge-schütztes Werkzeug 72 € HT	Typ P3 mit Hartmetall 191 € HT	Hartmetall P2 Big 292 € HT	Anzahl der Werk-zeuge	Typ P1 und P2 mit Hartmetall 158 € HT	FD und FG mit Hartmetall 162 € HT	Forstbügel Euro HT
BPM 1600	**33 232**	8	8	**34 216**	**35 168**	**35 976**	16	**35 760**	**35 824**	**2 132**
BPM 1880	**37 872**	10	10	**39 102**	**40 292**	**41 302**	20	**41 032**	**41 112**	
BPM 2160	**42 509**	12	12	**43 985**	**45 413**	**46 625**	24	**46 301**	**46 397**	
BPM 2450	**47 919**	14	14	**49 641**	**51 307**	**52 721**	28	**52 343**	**52 455**	**2 287**
BPM 2720	**53 331**	16	16	**55 299**	**57 203**	**58 819**	32	**58 387**	**58 515**	
BPM 3000	**58 741**	18	18	**60 955**	**63 097**	**64 915**	36	**64 429**	**64 573**	

Zusatzausrüstung	Preis EURO
Zentralschmierung	**2 100**
Vibration Stundenzähler	**213**
Elektronischer Stundenzähler	**620**
3. und 4. Reihe Schutzketten	**1 285**

TIEFSTEINBRECHER OBL'X

Technische Daten

- Rotor mit BPM Werkzeuge
- Lagerung im Rotor (Pendelrollenlager)
- hydr. Arbeitstiefe bis 40 cm einstellbar über 2 Füße
- Antrieb über 1 Zahnradgetriebe (bis 200 PS) o. 2 Zahnradgetriebe
- seitliche Anordnung (bis max. 450 PS) der Getriebe mit Stossdämpfer

TECHNISCHE DATEN

Typ	Leistung (PS)		Maschinenbreite (m)	Rotorbreite (m)	Werkzeuge wie BPA L = 140 mm	Zapfwelle (U/min)	Antrieb
	minimum	maximum					
OBL'X 2160	120	400	2,13	1,69	24 oder 48	1 000	Zahnradantrieb
OBL'X 2450	150		2,41	1,97	28 oder 56		
OBL'X 2720	180		2,69	2,25	32 oder 64		
OBL'X 3000	210		2,97	2,53	36 oder 72		

Rotor Typ B 140

Steinausrüstung							Forstausrüstung		
Typ	Preisliste Brecher ohne Werkzeugen	Werkzeugschutz **51 € HT**	Anzahl der Werkzeuge	Abriebgeschütztes Werkzeug **72 € HT**	Typ P3 mit Hartmetall **191 € HT**	Hartmetall P2 Big **292 € HT**	Anzahl der Werkzeuge	Typ P1 und P2 mit Hartmetall **158 € HT**	FD und FG mit Hartmetall **162 € HT**
OBL'X 2160	**77 735**	12	12	**79 211**	**80 639**	**81 851**	24	**81 527**	**81 623**
OBL'X 2450	**83 152**	14	14	**84 874**	**86 540**	**87 954**	28	**87 576**	**87 688**
OBL'X 2720	**88 557**	16	16	**90 525**	**92 429**	**94 045**	32	**93 613**	**93 741**
OBL'X 3000	**93 960**	18	18	**96 174**	**98 316**	**100 134**	36	**99 648**	**99 792**

Option: maximale Leistung bis 450 PS: **2 127 €** – Option : maximale Leistung bis 500 PS: **3 677 €**

Zusatzausrüstung	**Preis EURO**
Zentralschmierung	**2 100**
Vibration Stundenzähler	**213**
Elektronischer Stundenzähler	**620**
3. und 4. Reihe Schutzketten	**1 285**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

FORSTMULCHER BFLF

Technische Daten

- Doppelter Antrieb 2x6 SPB Keilriemen
- Festforstbügel , hydraulisch Optional
- Man kann auch Stein brechen
- 2 Ambossplatte
- Hydraulische Klappe
- Doppelrollenlager für den Rotor
- Verschleißschiene:
  - Skiförmig
  - für Tieferer Arbeiten…

	Forstmulcher Leicht und Feste				
	BFLF				
Leistungsbedarf (mini -maxi)	100 bis 260 PS				
Rotorbreite (mini - maxi)	1,76 bis 2,39 m				
Abstand zwischen Werkzeuge und der Verschleißschiene	2,5 cm				
Maximale Arbeitstiefe	5 cm				
Rotortypen	M 20	T 60	TT 60	T 105	TT 105
Rotordurchmesser mit Werkzeugen	515	467	525	467	525
Spiralanzahl	2	2	4	2	4
Oberflächen	✓	✓	✓	✓	✓
Oberflächen -große Äste über 20 cm			✓		✓
Arbeitsbedingungen- Steinig			✓	✓	✓
Arbeitsbedingungen- Baumstümpfe			✓		
Arbeitsbedingungen- Felsen und Baumstümpfe			✓		✓

Typ	Rotor-breite (m)	Ma-schinen breite (m)	Arbeitstiefe (cm)	Leistung minimal (PS)	Leistung maximal (PS)	Schlegelanzahl Rotor M20	Werkzeuganzahl Rotor T60	Werkzeuganzahl Rotor TT60	Werkzeuganzahl Rotor T105	Werkzeuganzahl Rotor TT105
BFLF 1945	1,55	1,97	5	100	260	76	28	48	28	56
BFLF 2155	1,76	2,18	5	135	260	88	32	56	32	64
BFLF 2365	1,97	2,39	5	160	260	100	36	64	36	72
BFLF 2575	2,18	2,60	5	185	260	112	40	72	40	80
BFLF 2785	2,39	2,81	5	185	260	120	44	80	44	88

Typ	Mulcher mit Rotor M20	Mulcher mit Rotor T 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SPD & SPG	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SP3D & SP3G	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit Rotor T 105 und Werkzeugen PL1 & PL2	Mulcher mit Rotor T 105 und Werkzeugen FLD & FLG	Mulcher mit Rotor TT 105 und Werkzeugen PL1 & PL2
	71 €	**137 €**	**81 €**	**85 €**	**137 €**	**139 €**	**112 €**	**139 €**
BFLF 1945	**28 983**	**31 328**	**33 820**	**34 012**	**36 508**	**31 504**	**30 748**	**37 955**
BFLF 2155	**30 289**	**32 81**	**35 686**	**35 910**	**38 822**	**33 015**	**32 151**	**40 320**
BFLF 2365	**31 686**	**34 391**	**38 063**	**38 319**	**41 647**	**34 616**	**33 644**	**44 059**
BFLF 2575	**33 080**	**35 968**	**39 600**	**39 888**	**43 632**	**36 218**	**35 138**	**45 230**
BFLF 2785	**34 191**	**37 544**	**41 137**	**41 457**	**45 617**	**37 820**	**36 632**	**46 401**

FORSTMULCHER
BFLO

Technische Daten

hydr. Höheneinstellung des Rotors (– 30 mm bis + 355 mm) ohne Veränderung des Getriebewinkels.

Festforstbügel, hydraulisch Optional

2 Ambossplatten

hydr. Klappe

Doppelrollenlager für den Rotor

- Verschleißschiene:
  – Skiförmig
  – für tiefere Arbeiten…

	Forstmulcher Leicht und Schwenkbar				
	BFLO				
Leistungsbedarf (mini -maxi)	100 bis 260 PS				
Rotorbreite (mini - maxi)	1,34 bis 2,18 m				
Abstand zwischen Werkzeuge und der Verschleißschiene	2,5 cm				
Maximale Arbeitstiefe	5 cm				
Rotortypen	M 20	T 60	TT 60	T 105	TT 105
Rotordurchmesser mit Werkzeugen	515	467	525	467	525
Spiralanzahl	2	2	4	2	4
Oberflächen	✓	✓	✓	✓	✓
Oberflächen -große Äste über 20 cm			✓		✓
Arbeitsbedingungen- Steinig			✓	✓	✓
Arbeitsbedingungen- Baumstümpfe			✓		
Arbeitsbedingungen- Felsen und Baumstümpfe			✓		✓

Typ	Rotor-breite (m)	Ma-schinen breite (m)	Arbeitstiefe (cm)	Leistung minimal (PS)	Leistung maximal (PS)	Schlegelanzahl Rotor M20	Werkzeuganzahl Rotor T60	Werkzeuganzahl Rotor TT60	Werkzeuganzahl Rotor T105	Werkzeuganzahl Rotor TT105
BFLO 1945	1,55	1,97	5	100	260	76	28	48	28	56
BFLO 2155	1,76	2,18	5	135	260	88	32	56	32	64
BFLO 2365	1,97	2,39	5	160	260	100	36	64	36	72
BFLO 2575	2,18	2,60	5	185	260	112	40	72	40	80
BFLO 2785	2,39	2,81	5	185	260	120	44	80	44	88

Typ	Mulcher mit Rotor M20	Mulcher mit Rotor T 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SPD & SPG	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SP3D & SP3G	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit Rotor T 105 und Werkzeugen PL1 & PL2	Mulcher mit Rotor T 105 und Werkzeugen FLD & FLG	Mulcher mit Rotor TT 105 und Werkzeugen PL1 & PL2
	71 €	**137 €**	**81 €**	**85 €**	**137 €**	**139 €**	**112 €**	**139 €**
BFLO 1945	**31 787**	**34 131**	**36 623**	**36 815**	**39 311**	**34 307**	**33 551**	**40 526**
BFLO 2155	**33 094**	**35 619**	**38 490**	**38 714**	**41 626**	**35 820**	**34 956**	**43 368**
BFLO 2365	**34 498**	**37 203**	**40 875**	**41 131**	**44 459**	**37 428**	**36 456**	**45 922**
BFLO 2575	**35 906**	**38 792**	**42 423**	**42 711**	**46 455**	**38 364**	**37 284**	**48 481**
BFLO 2785	**37 031**	**40 381**	**43 972**	**44 292**	**48 452**	**39 299**	**38 111**	**51 040**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

BUGNOT 52

FORSTMULCHER für HOLZ und STEINE
BFO

	Forstmulcher Schwenkbar		
	BFO		
Leistungsbedarf (mini -maxi)	160 bis 500 PS		
Rotorbreite (mini - maxi)	1,97 bis 2,81		
Abstand zwischen Werkzeuge und der Verschleißschiene	4 cm		
Maximale Arbeitstiefe	15 cm		
Rotortypen	B 140	BB 140	TT 60
Rotordurchmesser mit Werkzeugen	525	525	525
Spiralanzahl	2	4	4
Oberflächen	✓	✓	✓
Oberflächen -große Äste über 20 cm	✓	✓	✓
Arbeitsbedingungen- Steinig	✓	✓	✓
Arbeitsbedingungen- Baumstümpfe			✓
Arbeitsbedingungen- Felsen und Baumstümpfe		✓	✓

Technische Daten

- Hydr. Höheneinstellung des Rotors (– 30 mm bis 355 mm) ohne Änderung des Getriebewinkels
- Doppelantrieb 2x5 SPC (2x6 über 350 PS)
- Robuste Befestigung der Werkzeuge
- Man kann auch Stein brechen
- Hydraulische Höheneinstellung des Rotors ohne Änderung des Getriebewinkels
- Hydraulische Klappe
- Hydraulische Forstbügel (Option)

Typ	Rotor-breite (m)	Ma-schinen breite (m)	Arbeitstiefe (cm)	Leistung minimal (PS)	Leistung maximal (PS)	Werkzeuganzahl Rotor TT 60	Werkzeuganzahl Rotor B 140	Werkzeuganzahl Rotor BB 140
BFO 2360	1,97	2,50	15	160	350	64	28	56
BFO 2640	2,25	2,78	15	200	400	72	32	64
BFO 2920	2,53	3,06	15	240	400	80	36	72
BFO 3200	2,81	3,34	15	280	400	88	40	80

Typ	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SPD & SPG	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SP3D & SP3G	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit Rotor B 140 und Werkzeugen P1 & P2	Mulcher mit Rotor B 140 und Werkzeugen FD & FG	Mulcher mit Rotor BB 140 und Werkzeugen P1 & P2
	81 €	**85 €**	**137 €**	**158 €**	**162 €**	**158 €**
BFO 2360	**53 188**	**53 444**	**56 772**	**51 328**	**51 440**	**61 183**
BFO 2640	**55 861**	**56 149**	**59 893**	**53 985**	**54 113**	**65 456**
BFO 2920	**57 469**	**57 789**	**61 949**	**55 577**	**55 721**	**68 664**
BFO 3200	**59 289**	**59 641**	**64 217**	**57 381**	**57 541**	**72 098**

FORSTMULCHER
BFSP

Technische Daten

- Antrieb über Zahnrad
- Robuste Befestigung der Werkzeuge
- Hydraulische Forstbügel (Option Walze)
- Man kann auch Stein brechen
- Hydraulische Klappe
- Doppelrollenlager für den Rotor
- Verschleißschiene:
  – Skiförmige
  – für tieferer Arbeiten

	Forstmulcher für Stümpfe und Arbeitstiefe		
	BFSP		
Leistungsbedarf (mini -maxi)	200 bis 500 PS		
Rotorbreite (mini - maxi)	1,97 bis 2,81		
Abstand zwischen Werkzeuge und der Verschleißschiene	4 cm		
Maximale Arbeitstiefe	25 cm		
Rotortypen	B 140	BB 140	TT 60
Rotordurchmesser mit Werkzeugen	525	525	525
Spiralanzahl	2	4	4
Oberflächen	✓	✓	✓
Oberflächen -große Äste über 20 cm	✓	✓	✓
Arbeitsbedingungen- Steinig	✓	✓	✓
Arbeitsbedingungen- Baumstümpfe			✓
Arbeitsbedingungen- Felsen und Baumstümpfe		✓	✓

	Typ	Rotor-breite (m)	Maschinen breite (m)	Arbeitstiefe (cm)	Leistung minimal (PS)	Leistung maximal (PS)	Werkzeuganzahl Rotor TT 60	Werkzeuganzahl Rotor B 140	Werkzeuganzahl Rotor BB 140
Zahnradgetriebe	BFSP 2360	1,97	2,50	25	200	250	64	28	56
	BFSP 2640	2,25	2,78	25			72	32	64
	BFSP 2920	2,53	3,06	25			80	36	72
Doppelzahnradgetriebe	BFSP 2360 DC	1,97	2,50	25	200	400	64	28	56
	BFSP 2640 DC	2,25	2,78	25			72	32	64
	BFSP 2920 DC	2,53	3,06	25			80	36	72
	BFSP 3200 DC	2,81	3,34	25			88	40	80

	Typ	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SPD & SPG	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SP3D & SP3G	Mulcher mit Rotor TT 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit Rotor B 140 und Werkzeugen P1 & P2	Mulcher mit Rotor B 140 und Werkzeugen FD & FG	Mulcher mit Rotor BB 140 und Werkzeugen P1 & P2	Aufpreis für Walze an dein Forstbügel
		81 €	**85 €**	**137 €**	**158 €**	**162 €**	**158 €**	
Zahnradgetriebe	BFSP 2360	**59 680**	**59 936**	**63 264**	**57 820**	**57 932**	**67 676**	**2 487**
	BFSP 2640	**62 385**	**62 673**	**66 417**	**60 509**	**60 637**	**71 980**	**2 522**
	BFSP 2920	**64 025**	**64 345**	**68 505**	**62 133**	**62 277**	**75 220**	**2 552**
Doppelzahnradgetriebe	BFSP 2360 DC	**67 265**	**67 521**	**70 849**	**65 404**	**65 516**	**75 259**	**2 487**
	BFSP 2640 DC	**70 002**	**70 290**	**74 034**	**68 126**	**68 254**	**79 596**	**2 522**
	BFSP 2920 DC	**71 673**	**71 993**	**76 153**	**69 781**	**69 925**	**82 869**	**2 552**
	BFSP 3200 DC	**73 558**	**73 910**	**78 486**	**71 650**	**71 810**	**86 367**	**2 822**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

FORSTMULCHER BFTP

NEU

Technische Daten

- Antrieb über Zahnrad
- Robuste Befestigung der Werkzeuge
- Rotor 90 mm tiefer als der Rahmen des Mulchers
- hydraulische Höheneinstellung des Rotors (– 30 mm bis + 355 mm) ohne Änderung des Getriebewinkels.
- Doppelrollenlager für den Rotor
- hydraulische Klappe
- zwei verschiedene Anbaupunkte für Unterlenker, zur Anpassung an jede Art von Traktor
- hydraulischer Forstbügel
- 3 Steuereinheit mit Forstbügel
- notwendiger Kraftbedarf 200 bis 400 PS max

Typ	Rotor-breite (m)	Maschinen breite (m)	Arbeitstiefe (cm)	Leistung minimal (PS)	Leistung maximal (PS)	Werkzeuganzahl Rotor TT 60	Werkzeuganzahl Rotor B 140	Werkzeuganzahl Rotor BB 140
BFTP 2360 DC	1,97	2,50	35	200	400	64	28	56
BFTP 2640 DC	2,25	2,78	35	250		72	32	64
BFTP 2920 DC	2,53	3,06	35	300		80	36	72
BFTP 3200 DC	2,81	3,34	35	350		88	40	80

2018	Typ	Mulcher mit rotor TT 60 und Werkzeugen SPD & SPG	Mulcher mit rotor TT 60 und Werkzeugen SP3D & SP3G	Mulcher mit rotor TT 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit Rotor B 140 und Werkzeugen P1 & P2	Mulcher mit Rotor B 140 und Werkzeugen FD & FG	Mulcher mit Rotor BB 140 und Werkzeugen P1 & P2	Aufpreis für Walze an dein Forstbügel
Doppelzahnradgetriebe		**81 €**	**85 €**	**137 €**	**158 €**	**162 €**	**158 €**	
	BFTP 2360 DC	**68 861**	**69 117**	**72 445**	**67 000**	**67 112**	**76 855**	**2 487**
	BFTP 2640 DC	**71 598**	**71 886**	**75 630**	**69 722**	**69 850**	**81 192**	**2 522**
	BFTP 2920 DC	**73 269**	**73 589**	**77 749**	**71 377**	**71 521**	**84 465**	**2 552**
	BFTP 3200 DC	**75 154**	**75 506**	**80 082**	**73 246**	**73 406**	**87 963**	**2 822**

FORSTMULCHER FÜR BAGGER
BFLE

Technische Daten

- Antrieb mit hydraulik Motor (63 cm³)
- 5 Keilriemen SPB
- Hydraulische Klappe
- Siebkamm abbaubar
- Schutzketten
- Befestigungsplatte zu schweißen (mit dem Geräte geliefert)

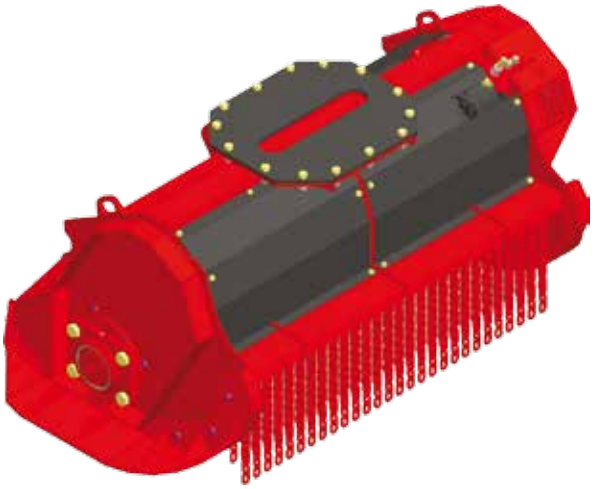

Typ	Rotor-breite (cm)	Maschinen breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Leistungsbedarf: mini/maxi	Schlegelanzahl Rotor M20	Werkzeuganzahl Rotor T 60	Werkzeuganzahl Rotor TT 60	Werkzeuganzahl Rotor T 105	Werkzeuganzahl Rotor TT 105
BFLE 1315	0,92	1,32	3	Ölstrom: 110 bis 300 l/min Druck: 300 bis 400 bar	44	16	24	16	32
BFLE 1525	1,13	1,55	3		56	20	32	20	40
BFLE 1735	1,34	1,76	3		68	24	40	24	48
BFLE 1945	1,55	1,97	3		76	28	48	28	56

Typ	Mulcher mit rotor M20	Mulcher mit rotor T 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit rotor TT 60 und Werkzeugen SPD und SPG	Mulcher mit rotor TT 60 und Werkzeugen SP2	Mulcher mit rotor T 105 und Werkzeugen PL1 und PL2	Mulcher mit rotor T 105 und Werkzeugen FLD und FLG	Mulcher mit rotor TT 105 und Werkzeugen PL1 und PL2
	71 €	**137 €**	**81 €**	**137 €**	**139 €**	**112 €**	**139 €**
BFLE 1315	**29 437 €**	**30 957 €**	**32 309€**	**33 653 €**	**31 058 €**	**30 626 €**	**34 951 €**
BFLE 1525	**31 258 €**	**32 958 €**	**34 690 €**	**36 482 €**	**33 084 €**	**32 544 €**	**37 829 €**
BFLE 1735	**33 080 €**	**34 959 €**	**37 070 €**	**39 310 €**	**35 109 €**	**34 461 €**	**40 707 €**
BFLE 1945	**34 901 €**	**36 960 €**	**39 451 €**	**42 139 €**	**37 135 €**	**36 379 €**	**43 585 €**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

OPTIONS BÜGEL für BPM

			
BPM mit Forstbügel	BPM mit Forstbügel und Zinken	BPM mit Forstbügel (niedrige Position)	BPM mit Forstbügel und Walze

OPTIONS BÜGEL für BFLF und BFLO

BFL-BFLO mit festen Forstbügel	BFL-BFLO mit hydraulischen Forstbügel und Zinken	BFL-BFLO mit hydraulischen Forstbügel und Zinken (niedrige Position)

OPTIONS BÜGEL für BFO-BFSP und BFTP

BFO-BFSP mit Forstbügel	BFO-BFSP mit Forstbügel und Zinken	BFO-BFSP mit Forstbügel und Zinken (niedrige Position)	BFO-BFSP mit Forstbügel und Walze

OPTIONS für BP 115 bis BP 190, BP 144 bis BPE 3000 und BPM

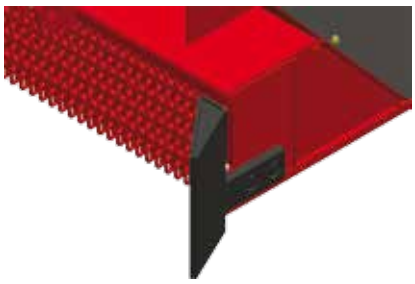	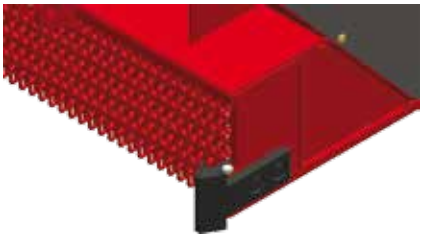	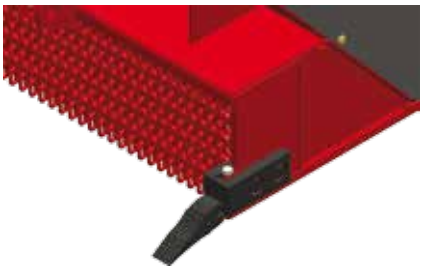
Seitenverbreiterungen (das Paar) – **720 €**	Verschleißschutz (das Paar) – **690 €**	Tiefenlockernde Zinken (das Paar) – **712 €**

OPTIONS für ROTORS und WERKZEUGHALTER

Option – mit Hartmetall aufgeschweißter Halter für Bedingungen mit hohen Verschleiß	Option - mit Hartmetall aufgeschweißter Halter mit Abstreifer für Bedingungen mit hohen Verschleiß (nur für den Halter links bzw. rechts)	mit Hartmetall aufgeschweißtes Werkzeug mit Abstreifer für Bedingungen mit hohen Verschleiß (nur für das Werkzeug links bzw. rechts)

OPTIONS VERSCHEISSSCHIENE für BFLF, BFLO und BFLE

Verschleißschiene für tiefere Arbeiten	Standard Verscheißschien	Verscheißschiene erhöht	Steinverscheißschiene

OPTIONS VERSCHEISSSCHIENE für BFO und BFSP

Standard Verscheißschiene	Verschleißschiene für tiefere Arbeiten	Tiefenlockernde Zinken für tiefere Arbeiten

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

	Referenz	BFLE	BFLF	BFLO	BFO	BFSP	BFTP
Verschleißschiene für tiefer Arbeite (das Paar)	OPTBFLOFPATIDE	**902 €**	**902 €**	**902 €**			
	OPTBFOSPPATIDE				**1 208 €**	**1 208 €**	**1 208 €**
Verscheißschiene erhöht (das Paar)	OPTBFLOFPATIRE	**847 €**	**847 €**	**847 €**			
Steinverscheißschiene (das Paar)	OPTBFLOFPATIPI	**956 €**	**956 €**	**956 €**			
Tiefenlockernde Zinken für tiefere Arbeiten	OPTBFOSPPOPA				**980 €**	**980 €**	**980 €**
Preisminderung ohne Festforstbügel			**1 200 €**	**1 200 €**			
hydraulischer Forstbügel	OPTRABAHYBFLO		**1 100 €**	**1 100 €**			
Zinken an Forstbügel geschraubt (breite 15 cm) (das Stück)	OPTGRIFFEBFLO		**134 €**	**134 €**			
	OPTGRIFFEBFSP				**185 €**	**185 €**	**185 €**
Zentralschmierung (außer BFLE 1315)	ZZB0004	**2 100 €**			**2 100 €**	**2 100 €**	**2 100 €**
Getriebe für maximale Leistung bis 450 PS					**2 127 €**	**2 127 €**	
Getriebe für maximale Leistung bis 500 PS					**3 677 €**	**3 677 €**	
Motor 80 cm^3 anstatt 63 cm^3 mit Durchflussrate von 150 l / min und 300 bar	OPTBFLEMOHY080	**440 €**					
Motor mit variabeler Verstellung bis 115 cm^3	OPTBFLEMOHY115	**4 100 €**					
Magnetventil für die hydraulische Klappe (ohne elektrischer Verkabelung)		**710 €**					
Option mit Hartmetall aufgeschweißter Halter (das Stück)	OPTBRBSFO13RE				**26 €**	**26 €**	**26 €**
Option mit Hartmetall aufgeschweißter Halter mit Abstreifer (4 Stück für Rotor B140)	OPTBRBSF13RERDG				**171 €**	**171 €**	**171 €**
mit Hartmetall aufgeschweißtes Werkzeug mit Abstreifer (das Stück)	MACASP	**48 €**	**48 €**	**48 €**	**48 €**	**48 €**	**48 €**

ROTOR M 20	Mulcher Typ: BFLF - BFLO - BFLE
2 Spiralen	Für Holz und Stein
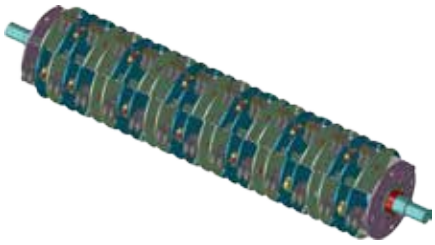	
	M 20
	71 €

ROTOR T 60	Mulcher Typ: BFLF - BFLO - BFLE		
2 Spiralen	Für Holz und Steine	Für Wurzeln und Holz	
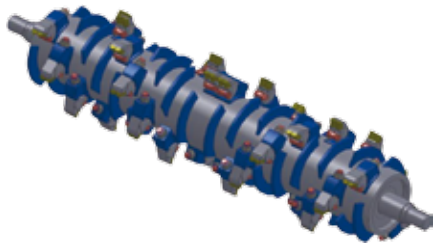			
	Typ SP2	Typ SP3D	Typ SP3G
	137 €	**85 €**	**85 €**

ROTOR TT 60	Mulcher Typ: BFLF - BFLO - BFO - BFSP - BFLE - BFTP				
4 Spiralen	Für Wurzeln und Steine		Für Holz und Steine	Für Wurzeln und Holz	
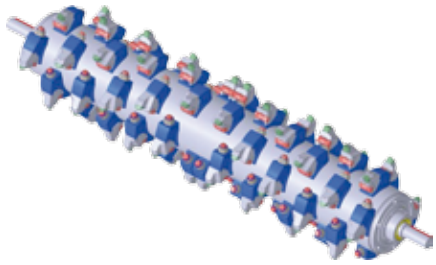					
	Typ SPD	Typ SPG	Typ SP2	Typ SP3D	Typ SP3G
	81 €	**81 €**	**137 €**	**85 €**	**85 €**

ROTOR T 105	Mulcher Typ: BFLF - BFLO - BFLE			
2 Spiralen	Für Holz		Für Holz und Steine	
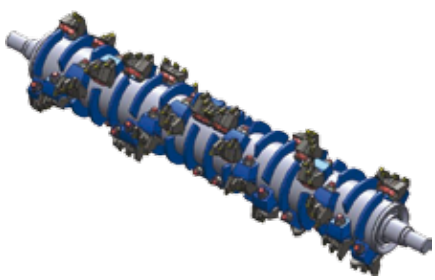				
	Typ FLD	Typ FLG	Typ PL1	Typ PL2
	112 €	**112 €**	**139 €**	**139 €**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

ROTOR TT 105	Mulcher Typ: BFLF - BFLO - BFLE	
4 Spiralen	Für Steine und Holz	
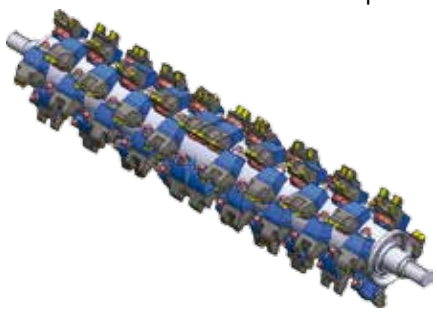		
	Typ PL1	Typ PL2
	139 €	**139 €**

ROTOR B 140	Mulcher Typ: BPM - OBL'X - BFO - BFSP - BFTP		
2 Spiralen	Für Holz		Für Steine
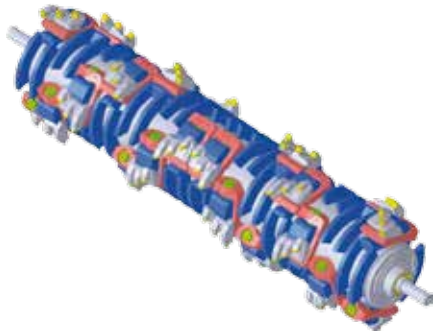			
	Typ FG	Typ FD	Typ P3
	162 €	**162 €**	**191 €**
	Für Steine und Holz		Für Steine
	Typ P1	Typ P2	Typ P2 BIG
	158 €	**158 €**	**292 €**

ROTOR BB 140	Mulcher Typ: BPM - OBL'X - BFO - BFSP - BFTP			
4 Spiralen	Für Steine und Holz		Für Steine	
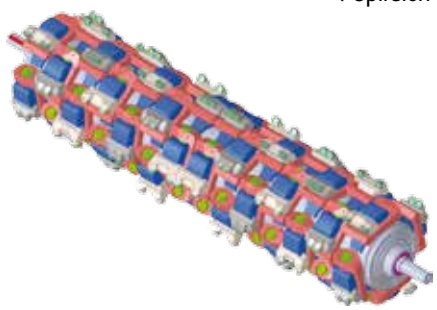				
	Typ P1	Typ P2	Typ P3	Typ P2 BIG
	158 €	**158 €**	**191 €**	**292 €**

Option Fraesenausrüstung für BPM

BPM - Rotor Typ BB 140			
Fraesenausrüstung			
Typ	Anzahl der Werk-zeuge	Typ P1 und P2 mit Hartmetall **158 € HT**	Typ P3 mit Hartmetall **191 € HT**
BPM 1600	32	**42 223**	**43 279**
BPM 1880	40	**49 110**	**50 430**
BPM 2160	48	**55 996**	**57 580**
BPM 2450	56	**63 656**	**65 504**
BPM 2720	64	**71 316**	**73 428**
BPM 3000	72	**78 975**	**81 351**

Options BPM	Preis EURO
Zentralschmierung	**2 100**
Tiefenlockernde Zinken	**712**
Vibration Stundenzähler	**213**
Elektronischer Stundenzähler	**620**
3. und 4. Reihe Schutzketten	**1 285**

Option Fraesenausrüstung für OBL'X

OBL'X - Rotor Typ BB 140			
Fraesenausrüstung			
Typ	Anzahl der Werk-zeuge	Typ P1 und P2 mit Hartmetall **158 € HT**	Typ P3 mit Hartmetall **191 € HT**
OBL'X 2160	48	**91 222**	**92 806**
OBL'X 2450	56	**98 890**	**100 738**
OBL'X 2720	64	**106 542**	**108 654**
OBL'X 3000	72	**114 194**	**116 570**

Options OBL'X	Preis EURO
Zentralschmierung	**2 100**
Tiefenlockernde Zinken	**712**
Vibration Stundenzähler	**213**
Elektronischer Stundenzähler	**620**
3. und 4. Reihe Schutzketten	**1 285**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

Holzhäcksler

HOLZHÄCKSER CBB 160

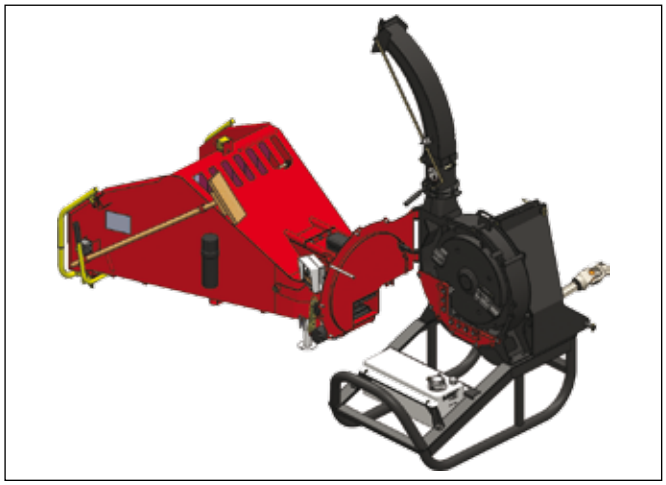

CBB	CBB 160 P3P	CBB 160 A
Breite x Länge des CBB in Transportstellung (mm)	1 320 x 2 300	1 400 x 3 400
Höhe des CBB mit geklapptem Auswurf (mm)	1 750	1 920
Höhe des CBB in Arbeitstellung des Auswurfes (mm)	2 330	2 450
Leistung (m^3/h)	6	6
Ø max. Stärke	160	160
Einzugskanal (mm)	230 x 160	230 x 160
Ø Messerscheibe (mm)	700	700
Stärke der Messerscheibe (mm)	58	58
Gewicht der Scheibe (kg)	57	57
Einzugstrichter (mm)	1 020 x 700	1 020 x 700
Auswurfkanal (schwenkbar)	320°	320°
Messeranzahl (40 mm breite)	1	1
Messeranzahl (80 mm breite)	2	2
Anzahl der Gegenschneiden	7	7
Höhe des Einzugstrichters in Arbeitstellung (mm)	640	730
Gewitch (kg)	550	750
Öltankapazität (L)	15	15
Capacité réservoir carburant (L)		33

Technische Daten

- Einzug über obere und untere Einzugswalze
- NO STRESS System
- Auswurf klappbar
- Zugang zur Messerscheibe durch schwenken des Trichters
- Sieb Optional
- Stundenzähler in NO-STRESS Integriert
- Durchlass 16 cm
- Mit Motor auf Fahrwerk mit verstellbarer Deichsel unter 750 kg

	Typ	Grund-preis EURO	Sieb Optional	Preis für 1 Satz Messer		Preis für 1 Satz Gegen-schneiden	Option Funksteuerung
				Messer aus HSS Stah	Messer mit Hartmetall		
Benzinmotor EFI 37 PS auf gebremst Fahrwerk	CBB160 EA	**19 680**	**625**	**250**	**339**	**356**	**1 773**
Dieselmotor 35 PS auf gebremst Fahrwerk	CBB160 DA	**24 271**	**625**	**250**	**339**	**356**	**1 773**
Zapfwelleantrieb mit Trichter in Fahrtrichtung	CBB160 P3P	**14 410**	**625**	**250**	**339**	**356**	**1 773**

hintere Beleuchtung - optional für CBB160 P3P : 261 €
Ersatzrad -Optional : 210 €

HOLZHÄCKSER CBB 220

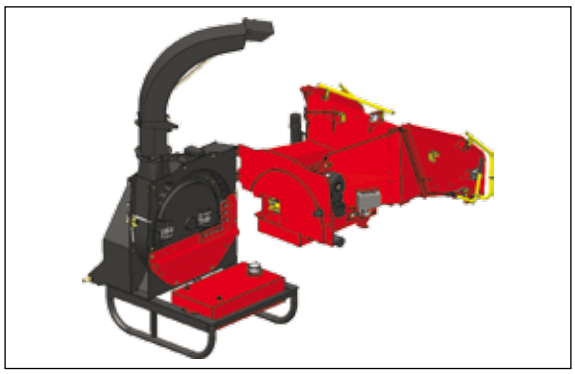

Technische Daten

- Einzug über oberes Einzugsband
- NO STRESS System
- Auswurf klappbar
- Zugang zur Messerscheibe durch schwenken des Trichters
- Sieb in Serie
- Stundenzähler in NO-STRESS Integriert
- Durchlass 22 cm
- Mit Motor auf Fahrwerk gebremst und einstellbarer Deichsel
- Drehung des Häckslers auf dem Fahrwerk um 270°
- Scheibe mit 2 Messern von 80 mm und 2 von 40 mm breit
- Gummischutz
- Einachsanhänger oder Doppelachsen: kontaktieren Sie uns

CBB	CBB 220 P3P	CBB 220 A60	CBB 220 A80
Zapfwellenantrieb 1.000 U/min	▼		
Zapfwellenantrieb 540 U/min	☐		
Dieselmotor		56 PS	74 PS
Öltankkapazität (L)	60	60	60
Dreipunktanbau	Cat II		
Breite x Länge des CBB in Transportstellung	1 450 x 2 050	2 090 x 4 300	2 090 x 4 300
Höhe des CBB mit geklapptem Auswurf (mm)	2 010	2 170	2 170
Höhe des CBB in Arbeitstellung des Auswurfes (mm)	2 630	2 790	2 790
Leistung (m^3/h)	10	10	10
Ø max. Stärke	220	220	220
Einzugskanal (mm)	230 x 230	230 x 230	230 x 230
Ø Messerscheibe (mm)	890	890	890
Gewicht der Scheibe (kg)	170	170	170
Einzugstrichter (mm)	1 070 x 610	1 070 x 610	1 070 x 610
Auswurfkanal (schwenkbar)	270°	270°	270°
Messeranzahl (40 mm breite)	2	2	2
Messeranzahl (80 mm breite)	2	2	2
Anzahl der Gegenschneiden	7	7	7
Höhe des Einzugstrichters in Arbeitsstellung (mm)	1 200	880	880
Gewitch (kg)	785	2 300	2 300
min. Leistung (PS)	40		
max. Leistung (PS)	100		

▼ Serie - ☐ Option

	Referenz	Grund-preis EURO	Preis-minderung ohne Sieb	Preis für 1 Satz Messer		Preis für 1 Satz Gegen-schneiden	Option Funksteuerung preis EURO	Option ÖKO Regelung EURO	Preis-minderung ohne Sieb (Euro)
				Messer aus HSS Stah	Messer mit Hartmetall				
Dieselmotor 56 PS auf gebremsten Fahrwerk	CBB220 A60	**45 867**	**– 558**	**312**	**424**	**356**	**1 773**	**1 196**	
Dieselmotor 75 PS auf gebremsten Fahrwerk	CBB220 A80	**47 979**	**– 558**	**312**	**424**	**356**	**1 773**	**1 196**	
Zapfwelleantrieb mit Trichter in Fahrtrichtung	CBB220 P3P	**20 369**	**– 558**	**312**	**424**	**356**	**1 773**		**1 143**

Option: unteres Einzugsband – Preis: 3 102 € – Auswurf Erweiterung 50 cm : 410 €
hintere Beleuchtung optional für CBB220 P3P : 261 €
Ersatzrad -Optional : 450 €

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

HOLZHÄCKSER CBB 300

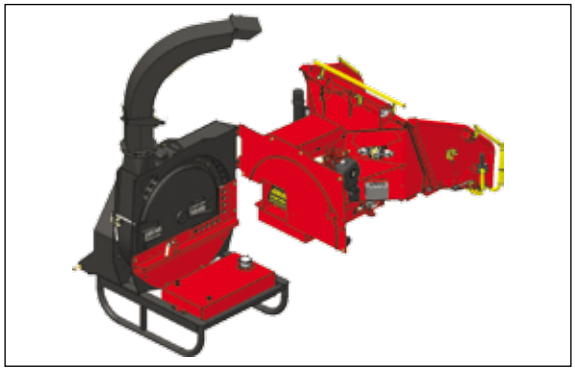

CBB	CBB 300 P3P	CBB 300 A
Zapfwellenantrieb 1.000 U/min	▼	
Zapfwellenantrieb 540 U/min	☐	
Dieselmotor		74 PS
Öltankkapazität (L)	60	60
Dreipunktanbau	Cat II	
Breite x Länge des CBB in Transportstellung (mm)	1 590 x 2 110	2 090 x 4 300
Höhe des CBB mit geklapptem Auswurf (mm)	2 060	2 250
Höhe des CBB in Arbeitstellung des Auswurfes (mm)	2 710	2 900
Leistung (m^3/h)	18	18
Ø max. Stärke (mm)	300	300
Einzugskanal (mm)	300 x 300	300 x 300
Ø Messerscheibe (mm)	1 050	1 050
Gewicht der Scheibe (kg)	230	230
Einzugstrichter (mm)	1 140 x 600	1 140 x 600
Auswurfkanal (schwenkbar)	270°	270°
Messeranzahl (80 mm breite)	4	4
Anzahl der Gegenschneiden	9	9
Höhe des Einzugstrichters in Arbeitsstellung (mm)	770	950
Gewitch (kg)	1 450	2 860
min. Leistung (PS)	60	
max. Leistung (PS)	120	

▼ Serie - ☐ Option

Technische Daten

- Einzug über unteres und oberes Einzugsband
- NO STRESS System
- Auswurf klappbar
- Zugang zur Messerscheibe durch schwenken des Trichters
- Sieb in Serie
- Stundenzähler in NO-STRESS Integriert
- Durchlass 30 cm
- Mit Motor auf Fahrwerk gebremst und einstellbarer Deichsel
- Drehung des Häckslers auf dem Fahrwerk um 270°
- Scheibe mit 4 Messern von 80 mm breit
- Gummischutz
- Doppelachsenanhänger

Punkte Anpassungsadapter bei Krananbau für CBB 300 P3P : 1 480 €
(Doppeladapter mit Gelenkwellendurchführung)



	Referenz	Grund-preis EURO	Preis-minderung ohne Sieb	Preis für 1 Satz Messer		Preis für 1 Satz Gegen-schneiden	Option Funksteuerung preis EURO	Option ÖKO Regelung EURO	Preis-minderung ohne Sieb (Euro)
				Messer aus HSS Stah	Messer mit Hartmetall				
Dieselmotor 75 PS auf gebremst Fahrwerk	CBB300 A80	**60 643**	**– 673**	**374**	**505**	**457**	**1 773**	**1 196**	
Zapfwelleantrieb mit Trichter in Fahrtrichtung	CBB300 P3P	**30 917**	**– 673**	**374**	**505**	**457**	**1 773**		**1 143**

Auswurf Erweiterung 50 cm : 410 €
hintere Beleuchtung optional für CBB300 P3P : 261 €
Ersatzrad -Optional : 330 €

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

Schredder

KOMBINIERT ROTOR und SCHEIBE SCHREDDER BV.1

Technische Daten

- Rotor mit 3 Klingen ausgerüstet
- Auswerfung auf dem Boden
- Durchlass: 3 cm maxi und 5 cm maxi für Version mit manuellen Einzug
- Manuelle Einzug: einfahre Ladung & Regelung der Schreddung

Bezeichnung	Referenz	Preis EURO
SCHREDDER BV.1 «TERRO» Durchlaß Ø 3 cm		
Elektromotor 3 PS / 3 000 U/min 400 V	BV 13 T	**1 127**
Elektromotor 4 PS / 3 000 U/min 400 V	BV 14 T	**1 174**
Elektromotor 3 PS / 3 000 U/min 230 V	BV 13 M	**1 193**
Benzinmotor 6 PS	BV 16 E	**1 413**

Bezeichnung	Referenz	Preis EURO
SCHREDDER BV.1 «TERRO» MIT MANUELLEN EINZUG Durchlaß Ø 5 cm		
Elektromotor 3 PS / 3 000 U/min 400 V	BV 13 TR	**1 420**
Elektromotor 4 PS / 3 000 U/min 400 V	BV 14 TR	**1 431**
Elektromotor 3 PS / 3 000 U/min 230 V	BV 13 MR	**1 484**
Benzinmotor 6 PS	BV 16 ER	**1 709**

SCHREDDER
BV N.23

Technische Daten

- Rotor mit 16 beweglichen Schlegel ausgerüstet
- Einzugswalze
- Antrieb der Walze auskuppelbar durch Kontrollstange für die Sicherheit
- Schredder mit Transportfahrwerk
- Klappbarer Trichter – Kompakter Schredder
- Leichter Zugang zum Rotor, zur Einzugswalze und zur Gegenschneide durch einfaches Kippen des Auswurfes
- Durchlass: bis 8 cm
- Öffnung der Einzugsbreite: 174 mm

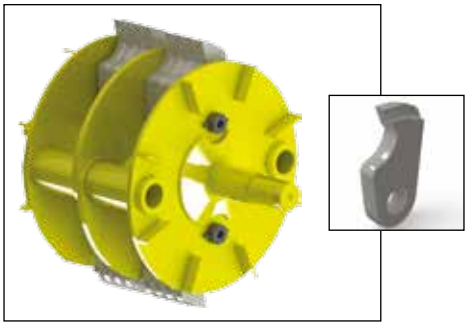

Schredder serienmässig mit 16 beweglichen Schlegel ausgerüstet	Referenz	**Preis EURO**
Schredder mit 14 PS Benzinmotor mit Transportfahrwerk	BV N23 14 AM	**4 980**
Zapfwelle 540 U P3P	BV N23 PF	**4 860**
Auf Wahl		
1 Satz mit 16 Schlegel	BV N23 JFL	**244**
Zugvorrichtung für kleinen Traktoren oder Quad	BV N23 ATT	**202**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

SCHREDDER
BV N.34

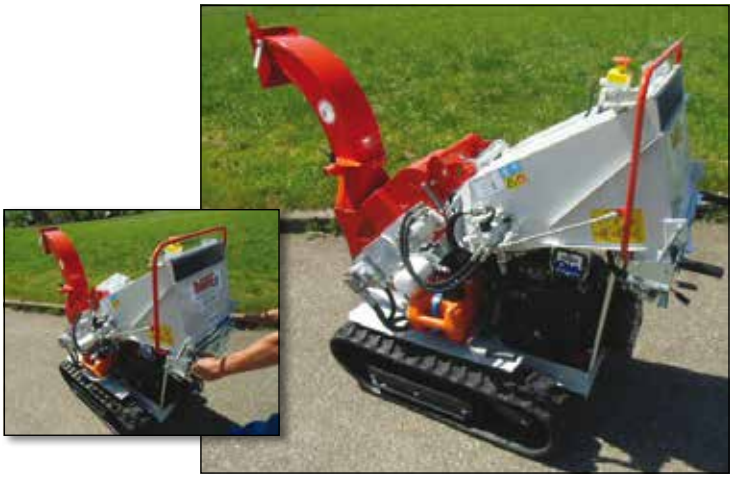

Auf Kettenfahrwerk

Selbstfahrende Fahrwerk hydraulisch angetrieben

3 Punktanbau Zapfwelle 540 U/min für kleinen Traktor

Technische Daten

- Schredder mit 24 beweglichen Schlegel oder auf Wunsch mit 6 Messern für Hackschnitzel ausgerüstet
- Hydraulisches System für den Antrieb der Einzugswalze durch einen Kontrollstange
- Klappbarer Trichter – Kompakter Schredder
- Leichter Zugang zum Rotor, zur Einzugswalze und zur Gegenschneide durch einfaches Kippen des Auswurfes
- Durchlass: bis 10 cm
- Öffnung der Einzugsbreite: 210 mm



Messersatz
für Hackschnitzel

Zusatzausrüstung siehe Seite 82

Einzugsystem	Einzug hydraulisch		Einzug hydraulisch mit "NO STRESS"	
Schredder serienmässig mit 24 beweglichen Schlegel ausgerüstet	Referenz	**Preis EURO**	Referenz	**Preis EURO**
Schredder mit 14 PS Benzinmotor mit Transportfahrwerk	BV N34 14 AH	**7 550**	BV N34 14 AHS	**8 180**
Schredder mit 14 PS Benzinmotor mit hydraulisch angetriebenen Fahrwerk	BV N34 14 DH	**8 790**	BV N34 14 DHS	**9 580**
Schredder mit 18 PS Benzinmotor mit Transportfahrwerk	BV N34 18 AH	**8 410**	BV N34 18 AHS	**9 040**
Schredder mit 18 PS Benzinmotor mit hydraulisch angetriebenen Fahrwerk	BV N34 18 DH	**9 660**	BV N34 18 DHS	**10 450**
Schredder mit 18 PS Benzinmotor Auf Kettenfahrwerk			BV N34 18 CHS	**14 220**
Zapfwelle 540 U / min - Zapfwellenantrieb max 30 PS/ Einzugswalze durch Traktorhydraulik angetrieben (14 bis 30l/m)	BV N34 HT	**7 200**	BV N34 HTS	**7 860**
Zapfwelle 540 U / min - Zapfwellenantrieb max 30 PS/ hydraulische Pumpe auf dem Schredder montiert	BV N34 PH	**7 320**	BV N34 PHS	**7 990**
Auf Wahl				
Transportanhänger	REM BVN34	**2 120**		
Zugvorrichtung für kleinen Traktoren oder Quad	BVN34 ATT	**202**		

SCHREDDER
BV N.45

Benzin Version

Benzin Version – Zapfwelle 540 U / min

Selbstfahrende Fahrwerk hydraulisch angetrieben

- Schredder mit 24 beweglichen Schlegel ausgestattet
- Hydraulisches System für den Antrieb der Einzugswalzen: Vorwärts / Stop / Rückwärts
- Der Einzug im Trichter ist seitlich Einzugswalze
- Leichter Zugang zum Rotor, zur Einzugswalze und zur Gegenschneide durch einfaches Kippen des Auswurfes
- Auf ungebremsten Fahrwerk < 500 kg
- "NO STRESS" System verstellbar mit 3 Programmen
- Durchlass bis 12 cm Durchmesser
- Einzug Breite: 234 mm



Messersatz
für Hackschnitzel

Zusatzausrüstung siehe Seite 82

Einzugsystem	Einzug hydraulisch mit "NO STRESS"	
Schredder mit 24 beweglichen Schlegel ausgestattet	Referenz	**Preis EURO**
Mit Benzinmotor 18 PS auf ungebremsten Fahrwerk	BVN45 18 RH	**13 340**
Mit Benzinmotor 23 PS auf ungebremsten Fahrwerk	BVN45 23 RH	**13 740**
Mit Benzinmotor 25 PS Selbstfahrende	BVN45 AH 25	**15 650**
Zapfwelle 540 U / min mit senkrechten Trichter	BVN45 PFH	**10 300**
Zapfwelle 540 U / min mit senkrechten Trichter Einzugswalze durch hydraulische Pumpe des Traktores angetrieben	BVN45 HT	**9 960**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

SCHREDDER
BV N.56

- Schredder mit 24 beweglichen Schlegel oder mit 6 Messern für Hackschnitzel (auf Wahl) ausgestattet
- Der Einzug im Trichter ist seitlich, Einzugswalze und unterem Einzugsband (Patentierte)
- "NO STRESS" System verstellbar mit 3 Programmen
- Leichter Zugang zum Rotor, zur Einzugswalze und zur Gegenschneide durch einfaches Kippen des Auswurfes
- Auf ungebremsten Fahrwerk < 750 kg
- Durchlass bis 15 cm Durchmesser
- Einzugsband Breite: 234 mm

Zusatzausrüstung siehe Seite 82

Messersatz
für Hackschnitzel

Einzugsystem	Obere Einzugswalze und unteres Einzugsband	
Schredder mit 24 beweglichen Schlegel ausgestattet	Referenz	**Preis EURO**
Mit Benzinmotor 25 PS	BVN56XL25E	**19 270**
Mit Benzinmotor 30 PS	BVN56XL30E	**20 180**
Mit Benzinmotor 37 cv **EFI**	BVN56XL37E	**21 320**
Mit Diselmotor 27 PS	BVN56DIXL	**22 360**
25 PS Benzinmotor auf Kettenfahrwerk	BVN56CH25E	**25 080**
30 PS Benzinmotor auf Kettenfahrwerk	BVN56CH30E	**25 980**
Zapfwelle 540 U / min - Zapfwelle Version 3 Punktanbau mit klappbarer Trichter für Transport und Arbeitstellung nach rechts	BVN56XL	**14 700**
Preisminderung ohne unterem Einzugsband	MIN56TAP	**1 250**

SCHREDDER
BV N.67

Diesel Version

Diesel Version

Benzin Version

- Schredder mit 24 beweglichen Schlegel oder mit 6 Messern für Hackschnitzel (auf Wahl) ausgestattet
- Hydraulisches System für den Antrieb Vorwärts / Stop / Rückwärts
- Der Einzug im Trichter ist seitlich
- Leichter Zugang zum Rotor, zur Einzugswalze und zur Gegenschneide durch einfaches Kippen des Auswurfes
- Durchlass bis 17 cm Durchmesser
- Einzugsband Breite: 234 mm

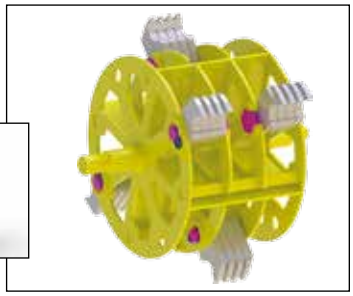

Messersatz
für Hackschnitzel

Zusatzausrüstung siehe Seite 82 — Einzugsystem	Einzugswalze und breiteres unteres Einzugsband		Oberes Einzugsband und breiteres unteres Einzugsband	
Schredder serienmäßig mit 24 Schlegel ausgestattet	Referenz	**Preis EURO**	Referenz	**Preis EURO**
35 PS Benzinmotor - Auf gebremst Fahrwerk	BV N67 ESXL	**22 800**	BV N67 ESDT	**25 060**
37 PS **EFI** Benzinmotor auf gebremsten Fahrwerk	BV N67 37XL	**24 990**	BV N67 37DT	**27 250**
35 PS Dieselmotor - Auf gebremst Fahrwerk	BV N67 DIXL	**29 580**	BV N67 DIDT	**31 840**
50 PS Dieselmotor - Auf gebremst Fahrwerk	BV N67 D50XL	**31 600**	BV N67 D50DT	**33 840**
50 PS Dieselmotor mit elektronischer Einspritzung auf gebremsten Fahrwerk	BV N67 56XL	**37 230**	BV N67 56DT	**39 480**
Zapfwelleantrieb 540 U/min – P3P - Senkrechter Trichter mit klappbarer Trichter für Transport	BV N67 XL	**15 460**	BV N67 DT	**17 700**
Zapfwelleantrieb 540 U/min – P3P - Trichter in Fahrtrichtung mit klappbarer Trichter für Transport	BV N67 PAXL	**16 830**	BV N67 PADT	**19 090**
Zapfwelleantrieb 540 U/min – auf Fahrwerk bis 25 km/h mit Trichter in Fahrtrichtung – klappbarer Trichter für Transport	BV N67 AGXL	**17 780**	BV N67 AGDT	**20 040**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

SCHREDDER
BV N.78

- Schredder mit 40 beweglichen Schlegel oder mit 10 Messern für Hackschnitzel (auf Wahl) ausgestattet
- Hydraulisches System für den Antrieb Vorwärts / Stop / Rückwärts
- Der Einzug im Trichter ist seitlich
- Leichter Zugang zum Rotor, zur Einzugswalze und zur Gegenschneide durch einfaches Kippen des Auswurfes
- Durchlass bis 20 cm Durchmesser
- Einzugsband Breite: 380 mm

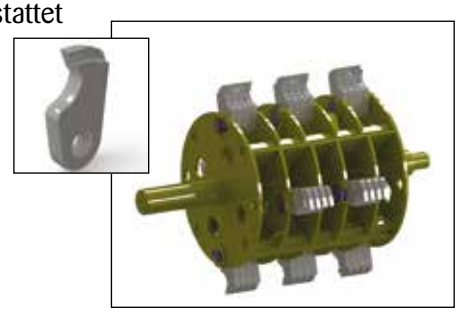

Messersatz
für Hackschnitzel

Einzugsystem	Einzugswalze und breiteres unteres Einzugsband	
Schredder mit 420 beweglichen Forst Schlegel augestatte	Referenz	**Preis EURO**
56 PS Benzinmotor - Auf gebremst Fahrwerk	BV N89 56XL	**39 700**
Zapfwellenantrieb 1 000 U/min - P3P - 3 Punktanbau - Arbeitstellung des Trichters nach rechts	BV N89 XL	**18 390**
Zapfwellenantrieb 1 000 U/min - P3P - 3 Punktanbau mit Trichter in Fahrtrichtung	BV N89 PAXL	**19 790**
auf Fahrwerk bis 25 km/h mit Trichter in Fahrtrichtung	BV N89 AGXL	**20 710**

KOMPOSTSCHREDDER
BV N.89

Forst
Schlegel

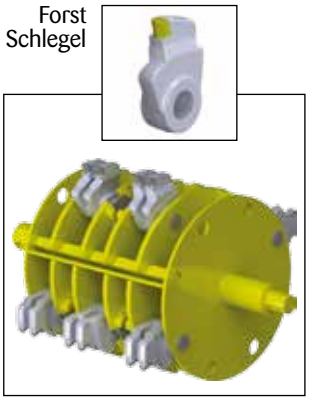



Messersatz
für Hackschnitzel

- Schredder mit 20 beweglichen Forst Schlegel (breite der Schlegel 20 mm) oder 10 Messer für Hackschnitzel (auf Wahl) ausgestattet
- Hydraulisches System für den Antrieb der Einzugswalze durch einen Kontrollstange: « Vorwärts / Stop / Rückwärts »
- Der Einzug im Trichter ist versetzt (Patentiert)
- Besleunigungstrommel für ein besseren Auswurf
- Leichter Zugang zum Rotor, zur Einzugswalze und zur Gegenschneide durch einfaches Kippen des Auswurfes
- Durchlass: bis 20 cm
- Öffnung der Einzugsbreite: 380 mm

Einzugsystem	Einzugswalze und breiteres unteres Einzugsband		Oberes Einzugsband und breiteres unteres Einzugsband	
Schredder mit 20 beweglichen Forst Schlegel augestatte	Referenz	**Preis EURO**	Referenz	**Preis EURO**
56 PS Benzinmotor - Auf gebremst Fahrwerk	BV N89 56XL	**42 800**	BV N89 56DT	**45 440**
75 PS Dieselmotor - Auf gebremst Fahrwerk	BV N89 75XL	**45 820**	BV N89 75 DT	**48 360**
Zapfwellenantrieb 1 000 U/min - P3P - 3 Punktanbau - Arbeitstellung des Trichters nach rechts	BV N89 XL	**21 460**	BV N89 DT	**23 470**
Zapfwellenantrieb 1 000 U/min - P3P - 3 Punktanbau mit Trichter in Fahrtrichtung	BV N89 PAXL	**22 860**	BV N89 PADT	**24 860**
auf Fahrwerk bis 25 km/h mit Trichter in Fahrtrichtung	BV N89 AGXL	**23 780**	BV N89 AGDT	**25 790**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

BUGNOT 52

NEU FÜR DIE BVN

ERHÖHEN DER SICHERHEIT FÜR DEINE BENUTZER

• Kontrollsystem mit Infrarotsensoren

Referenz SECU-INF – **Prix : 1 860 €**

REDUZIERUNG DER CO_2 - EMISSIONEN UND VERBRAUCH
(bei Dieselmotor)

• Das System erkennt, ob sich Holz im Trichter befindet
und regelt die Drehzahl des Motors nach Bedarf

Referenz ECO-REG – **Prix : 1 250 €**

KOMPOSTSCHREDDER
BV E.11

Neuer Rotor
Neue Schlegel

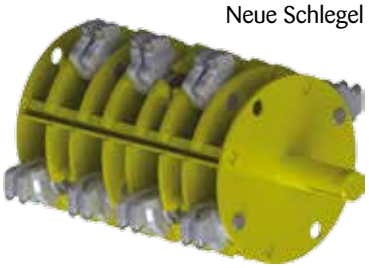

Forst
Schlegel

Technische Daten

- Schredder mit 28 beweglichen Forst Schlegel (breite der Schlegel 20 mm) oder 10 Messer für Hackschnitzel (auf Wahl) ausgestattet
- Durchlass: 200 mm
- 2 vertikale Einzugswalzen und 2 Einzugsbänder werden über Hydraulikmotor angetrieben
- Breiter Trichter für manuelle oder mechanische Beladung
- Gummischutz mit 2 Positionen
  * ausklappbar für mechanische Ladung
- Öffnung des Einzugsystems: BxH 53 cm/20 cm
- Besleunigungtrommel
- Funksteuerung des hydraulischen Antriebs
- "NO STRESS" System verstellbar (mit 3 Programmen)
- Manuelle Einstellung des Einzusbandgeschwindigkeit durch Verstelldrossel
- Montage und Wartung der Werkzeugen in totaler Sicherheit

Die Verschleissteilen (Messer, Gegenschneide, Schelgel) sind von der Garantie ausgeschlosen

Messersatz
für Hackschnitzel

Zusatzausrüstung siehe Seite 82 Einzugsystem	vertikale Einzugswalzen unteres und oberes Einzugsband	
Schredder mit 28 beweglichen Forst Schlegel augestatte	Referenz	**Preis EURO**
75 PS Dieselmotor – Einachsanhänger	BV E11 75 P	**62 900**
Zapfwellenantrieb 1 000 U/min - Empfohlene Traktorleistung 90 bis 150 PS		
Trichter in Fahrtrichtung – Fahrwerk bis 25 km/h	BV E11 PF	**38 260**

Tel. (+33) 03 29 80 13 32 – Fax (+33) 03 29 80 23 63
bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

BUGNOT 52

SCHREDDER mit KRANE
BV E.11

Zusatzausrüstung siehe Seite 82

Technische Daten

- Wir empfehlen eine Funksteuerung für Krane und Einzugsband
- Krane mit zwei Gelenkärme, teleskopischer Vorderam. Drehsystem im Ölbad über Zahnrad (400°)
- Greifer (mit Rotator) 250 mm breite - Öffnungsbreite: 1 100 mm

BV E.11 – Diesel Motor – Fahrwerk 2 Achse 3,5 Tones mit Kran ausgerüstet – Hubkraft: 200 Kg bei 4,20 m. maxi und Funksteuerung	Referenz	**Preis EURO**
Dieselmotor 75 PS	BV E11 G 75 DE	**86 300**

BV E.11 mit Zapfwellenantrieb – Achse für 25 km/h – mit Kran ausgerüstet	**Kranbedienung manuell und mit Sitz**		**Kranbedienung mit Funksteuerung**	
Ausrüstung	Referenz	**Preis EURO**	Referenz	**Preis EURO**
Hubkraft: 200 kg – 4,20 m Auslage	BV E11P GMS	**52 520**	BV E11P GRS	**59 250**
Hubkraft: 450 kg – 4,70 m Auslage max.	BV E11P GMS26	**60 170**	BV E11P GRS 3	**67 130**

BV E.11 mit Zapfwellenantrieb – Achse für 25 km/h – Kran ist montiert am Dreipunkt am Schlepper – benötigte Ölmenge 30 l/min	**Kranbedienung manuell und mit Sitz**		**Kranbedienung mit Funksteuerung**	
Ausrüstung	Referenz	**Preis EURO**	Referenz	**Preis EURO**
Hubkraft: 200 kg – 4,20 m Auslage	BV E11P GTS	**54 050**	BV E11P GXS	**60 820**
Hubkraft: 450 kg – 4,70 m Auslage max.	BV E11P GT26	**61 710**	BV E11P GX26	**68 700**

KOMPOSTSCHREDDER
BV E.30 COMPACT

Transportstellung

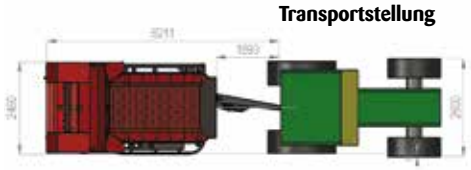

Arbeitsposition

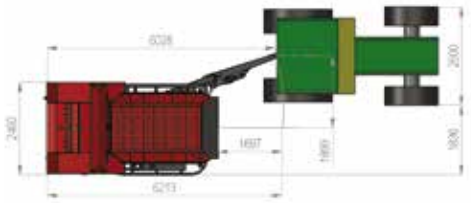

Technische Daten

- Zapfwellenantrieb (mini- 200 PS)
- Durchlaß 35 cm max. zwischen den Einzugsbändern
- Einzugsbreite: 1,32 m (Länge des unteren Einzugsband)
- Durchschnittsleistung: 80 m³/h oder 5,9 t/h
- Funksteuerung des hydraulischen Antriebs
- Sicherheitsschaltung verteilt um die gesamte Maschinen
- "NO STRESS" System programmiertbar
- Einfache Wartung der Maschine durch Öffnung der Seitenabdeckungen
- Rotor mit 68 beweglichen Schlegel
- 1 oder 2 Gegenschneiden je nach Bedarf
- Hydraulische hintere Klappe
- Rotor identisch mit Forstmulcher
- Doppelrollenlager
- Agrar-Anhänger 25 km/h

Typ	Ausrüstung	Gewicht (kg)	**Preis EURO**
BV E.30 C AG	BV E.30 Compact auf schwenkbachen Fahrwerk – Zapfwelleantrieb 1 000 U./min.	7 000	**106 064**

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

KOMPOSTSCHREDDER
BV E.30 MOTOR

Achtung !
Andere Konditionen
für diesen Typ

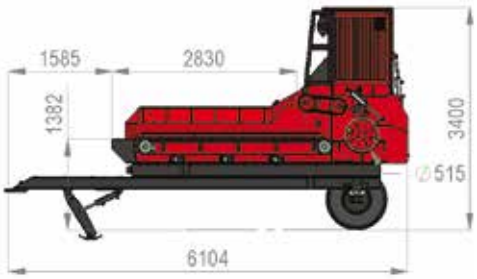

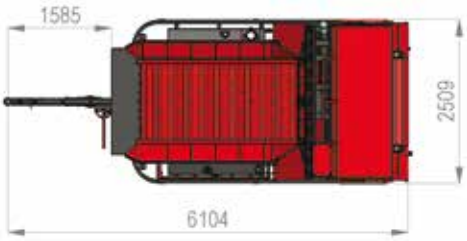

Technische Daten

- Durchlaß 35 cm max. zwischen den Einzugsbändern
- Einzugsbreite: 1,32 m (Länge des unteren Einzugsband)
- Durchschnittsleistung: 80 m³/h oder 5,9 t/h
- Funksteuerung des hydraulischen Antriebs
- Sicherheitsschaltung verteilt um die gesamte Maschinen
- "NO STRESS" System programmiertbar
- Einfache Wartung der Maschine durch Öffnung der Seitenabdeckungen
- Rotor mit 68 beweglichen Schlegel
- 1 oder 2 Gegenschneiden je nach Bedarf
- Hydraulische hintere Klappe
- Rotor identisch mit Forstmulcher
- Doppelrollenlager
- Motorantrieb 200 PS

Typ	Ausrüstung	Gewicht (kg)	**Preis EURO**
BV E.30 C MA	BV E.30 Compact auf Agrar-Anhänger (25 km/h) mit 200 PS Motor	8 500	**197 600**
BV E.30 C MR	BV E.30 Compact auf Straßenanhänger (80 km/h) mit 200 PS Motor	10 900	**228 030**

ZUSATZAUSRÜSTUNG und VERSCHLEIßTEILE

Bezeichnung	Referenz	Preis EURO
Funksteuerung des hydraulischen Antriebs	RADSHY	1 800

Schredder	Anzahl der Schlegel	1 Satz mit Schlegel	
		Referenz pro Satz	Preis EURO
BV N.23	16	KBVN23JFL	244
BV N.34	24	KBVN34JFL	370
BV N.45	24	KBVN45JFL	370
BV N.56	24	KBVN56JFL	370
BV N.67	24	KBVN67JFL	370
BV N.89 (vor Februar 2017)	40	KBVN89JFL	600
BV E.11 (version 2014/2016)	56	KBVE11JFL	850
BV E.11 (version vor April 2014)	50	KAMBVE11JFL	750

Schredder	Anzahl der Schlegel	1 Satz mit Schlegel mit Hartemetall ausgerüstet	
		Referenz pro Satz	Preis EURO
BV N.23	16	KBVN23CAR	540
BV N.34	24	KBVN34CAR	820
BV N.45	24	KBVN45CAR	820
BV N.56	24	KBVN56CAR	820
BV N.67	24	KBVN67CAR	820
BV N.89 (vor Februar 2017)	40	KBVN89CAR	1 320
BV E.11 (version 2014/2016)	56	KBVE11CAR	1 850
BV E.11 (version vor April 2014)	50	KAMBVE11CAR	1 650

Schredder	Anzahl der Schlegel	Satz Forst Schlegel mit Hartmetall	
		Referenz pro Satz	Preis EURO
BV N.89 (ab Februar 2017)	20	KBVN89FL20	1 730
BV E.11 (ab November 2016)	28	KBVE11FL20	2 410

Schredder	Satz von Halte	Satz von Halterung für Schlegel oder Messern	
		Referenz pro Satz	Preis EURO
BV N.23	4	KBVN23AXE	78
BV N.34	4	KBVN34AXE	92
BV N.45	4	KBVN45AXE	92
BV N.56	6	KBVN56AXE	76
BV N.67	6	KBVN67AXE	76
BV N.89 (ab Februar 2017)	10	KBVN89AX32	187
BV E.11 (ab November 2016)	14	KBVE11AX32	260

Schredder	Anzahl der Messern	1 Satz Messer mit Messerträge	
		Referenz pro Satz	Preis EURO
BV N.34	6	KBN34OCT	1 090
BV N.45	6	KBVN45OCT	1 090
BV N.56	6	KBVN56OCT	1 270
BV N.67	6	KBVN67OCT	1 270
BV N.89 (ab Februar 2017)	10	KBVN89OCT32	2 560
BV E.11 (ab November 2016)	14	KBVE11OCT32	3 580
1 Erstzmesser		KBV55LAM	44

Schredder	Gegenschneide	
	Referenz pro Satz	Preis EURO
BV N.23	BVN23CLA	41
BV N.34	BVN45CLA	47
BV N.45	BVN45CLA	47
BV N.56	BVN56CLA	47
BV N.67	BVN67CLA	47
BV N.89	BVN89CLA	68
BV E.11	KBV11CLA (die Zwei)	94

Schredder	Ersatzrad	
	Referenz	Preis EURO
BV N.45	BVN45RDS	200
BV N.56 und CBB 160	BVN56RDS	210
BV N.67 und CBB 300	BVN67RDS	330
BV N.89 und CBB 220	BVN89RDS	450
BV E.11	BV11RDS	470

Tel. (+33) 03 25 01 31 18 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

General terms of sale

Definitions

« The Company » means BUGNOT S.A.S., BROYEURS BUGNOT S.A.S. or BUGNOT 55 S.A.S. « The Customer » means the person, firm, company or organization who orders the goods.

Article 1 – Application and opposability of general terms of sale

The present general terms of sale are systematically addressed or delivered to each Customer, giving him the possibility to place an order. Consequently, the fact to place an order implicates that the Customer approves this general terms of sale without any reserve.

Article 2 – Order booking and order modification

The orders are definitive when there are confirmed in writing. The Company is bound to the orders booked by its agents or employees when confirmed in writing and signed. Each order modification or cancelling can only be taken into consideration when the Customer informs the Company in writing, before the dispatch of the goods.

Article 3 – Delivery terms, delivery time and risks

The Company's policy is one of continuous development and improvement. Accordingly descriptions, specifications, prices, sizes, weights etc. shown in price lists, leaflets etc. are subject to change. Final specification on equipment (including price and terms) will be contained in our order acknowledgement. The delivery is executed through direct supplying to the Customer or through simple advice to the Customer that the goods are ready for collecting or through delivery to a shipper or carrier in our premises. Deliveries are executed according to the delivery time specified and the available stocks. The Company is authorized to carry out global or part deliveries. Delivery times are indicated and precised as possible, but depend on the Company's supplying and transport possibilities. Damages claim or cancelling of an order on hand because delivery time is not met is excluded. However, if the product is not delivered after 60 days date indicated delivery, except of act of God, the one or the other party can cancel the order. The deposit will be restituted to the Customer except for any other compensation or damages. Are considered to be acts of God releasing the Company from obligation to deliver : war, riot, fire, strike, accident or the impossibility to be supplied. The Company must inform the Customer, at the appropriate time, of the cases or events above listed. The goods are carried at Customer's risks. The risks transfer takes place from shipment from the Company's premises. Damage or missing parts must be notified to the carrier in writing and by registred letter with acknowledgement of receipt 3 days at the latest after receiving the goods.

Article 4 – Receipt of goods, claims, return of goods.

As soon as the Customer receives the goods, he has to check their conformity with the sale contract. Every claim concerning visible defects or wrong delivery must be notified in writing 8 days after receipt of goods. The Customer must provide each justification about the reality of noted defects and anomalies. The Company only is allowed to palliate the defects. The Customer is not authorized to carry out himself modifications or let a third party execute repairing work. Every return of goods is subject to formal agreement between the Company and the Customer. If the goods are returned without prior agreement, it cannot be made out any credit note. The Customer is always in charge of return costs and risks. Every return accepted by the Company will lead to a credit note in favour of the Customer, after qualitative and quantitative checking of the returned goods. The goods can as well be replaced free of charge, to the exclusion of any damages and compensation.

Article 5 – Prices and invoicing

All goods are delivered at the ruling price when placing the order. Prices are given exclusive of VAT and ex-works.
For each delivery, the Company makes out an invoice. Our invoices are payable at the Company's head office BUGNOT S.A.S. in ROCHES-BETTAINCOURT (FRANCE) BROYEURS BUGNOT S.A.S. in ROCHES-BETTAINCOURT (FRANCE) BUGNOT 55 in CHAUVENCY-SAINT-HUBERT (FRANCE)

Article 6 – Terms of payment - Late payment

Terms of payment are as follows : payment before delivery. In case of late payment, the Company can suspend all the orders on hand.

Article 7 – Title to property

All goods shall remain the property of the Company until the Customer has paid in full the whole of the contract price (according to the law of 12.05.1980). While the goods remain in the ownership of the Company, the Customer shall keep them and insure them against damage, destruction or theft for their full value. The Customer is authorized to resell the goods of the contract, but he must pay immediately to the Company the outstanding sum if the amount or a part of the amount is still due, or to inform the Company of this reselling so as the Company can preserve its rights and, if the case arises, can exert a claim against the reselling price to the sub-purchaser. The Customer is expressly prohibited from creating any mortgage, charge, lien or other encumbrance adverse to the title of the Company. In case of garnishment, or any intervention of a third party on the goods, the Customer must immediately inform the Company.

Article 8 – Warranty

Goods are covered by the warranty against material or manufacturing defect during 12 months after delivery date. Repairing work or product replacement cannot prolong the warranty duration. The only obligation of the Company is to replace the faulty parts. The costs of labour will be payable by the Customer. The Company's after sales service checks the faulty goods and give its acceptance for warranty and parts replacement. Eventual carriage costs are payable by the Customer. The Company shall not be liable in any circumstances for any loss, injury or expense, whether direct or indirect, which may arise for any reason whatsoever from any defect in or otherwise in connection with any goods supplied or work done by the Company. The user must be in conformity with the Highway Code, and he is responsible for the machine linked to the tractor.

Article 9 – Court of competent jurisdiction

In case of litigation or contestation relative to the order fulfilment, only the court of CHAUMONT (52) and VERDUN (55) in France are competent to settle the litigation, unless the Company prefers to refer to any other court of competent jurisdiction. This applies as well for drafts which are payable outside the Company 's domicile.

Article 10 – Price list

All previous price lists are cancelled.

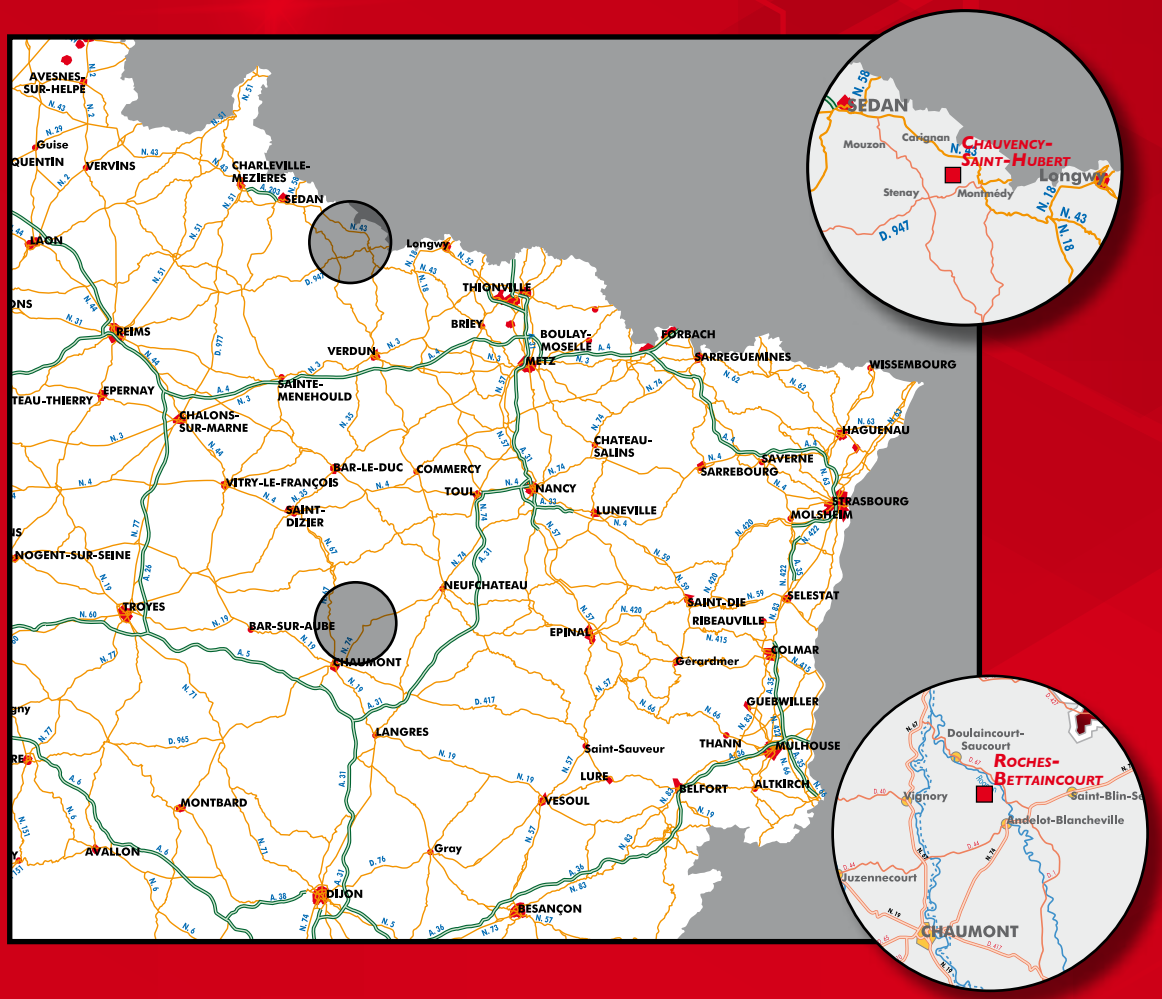

F-52270 ROCHES-BETTAINCOURT
Tel. (+33) 03 25 01 31 18
Tel. Ersatzteillager (+33) 03 25 01 91 00 – Fax (+33) 03 25 01 37 47
E-mail : infoplus@bugnot.com – www.bugnot.com

CHAUVENCY-SAINT-HUBERT - F-55600 MONTMÉDY
Tel (+33) 03 29 80 13 32
Fax (+33) 03 29 80 23 63
E-mail : bugnot55@bugnot.com – www.bugnot.com

ZWEIGNIEDERLASSUNG
46 OT Braunsroda – D-06647 AN DER POSTSTRASSE
Tel. (+49) 03 44 67 40 40 65 – Fax (+49) 03 44 67 40 40 66
E-mail : bugnot@web.de

Imprimerie VIDONNE – Fontaine-lès-Dijon